

Total Security Solutions

Product Line-up

2017 CAMERA selection

Analog | Analog HD | EX-SDI | Network



(주) 아이비전

서울시 용산구 청파로 91.원효전자상가 5동 107호

TEL: 02-701-9030

실내 적외선 카메라

ISQ-I24FE

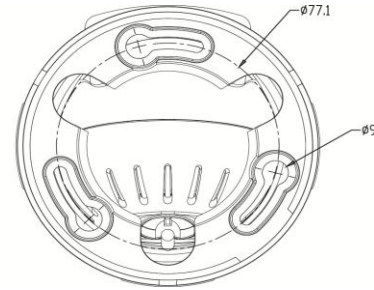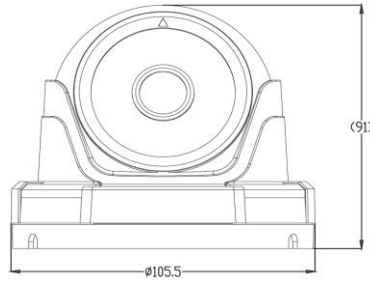



The great eyes of the world!!

SDI	FULL HD 1080p	DNR	SMART IR	TDN	EX-SDI
-----	------------------	-----	-------------	-----	--------

촬영소자	FULL HD CMOS SENSOR [SONY]
비디오출력모드	HD-SDI / EX-SDI / EX-SDI 2.0 @ 30fps [기본 : HD-SDI , 서브 : EX-SDI 1.0 or EX-SDI 2.0 선택] TV Out: NTSC
유효화소수	1080p : 1984(H) x 1105(V) [2.19 Mega pixel]
최저조도	0 Lux @ IR LEDs ON.
비디오출력	HD-SDI [Full HD]
셔터스피드	자동
렌즈	Mega Pixel f3.7mm , 2.8mm [렌즈선택]
슬로우셔터	4
밝기	10
노이즈제거	ON
화이트บาล런스	ATW
주,야간 전환	AUTO (CDS)
신호대잡음비	42dB 이상 (AGC Off)
IR LED	850nm.Ø5 LEDs x 24 pcs
SMART IR	ON
OSD	Optional
사용전원(V)	DC12V
소비전력	LED OFF : 2W(160mA) , LED ON : Max 3.6W(300mA, LED ON & 필터체인지동작시)
동작온도(℃)	-10℃ ~ +50℃
보관온도(℃)	-20℃ ~ +70℃
동작습도	90% RH max.
HD-SDI전송거리	5C-HFBT : MAX 200m
EX-SDI전송거리	5C-HFBT : MAX 400m
제품사이즈 (mm)	Ø80mm, 110.4(W)mm x 79.6(H)mm

실외 적외선 카메라

ISQ-B60FE

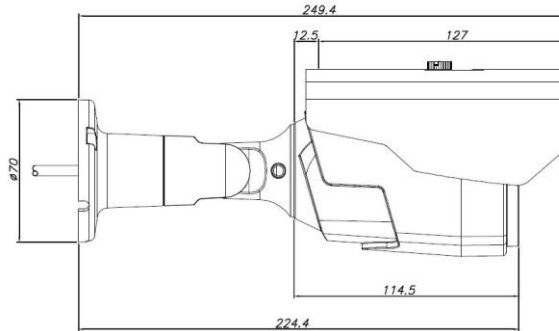

The great eyes of the world!!

SDI	FULL HD 1080p	DNR	SMART IR	TDN	IP 67	EX-SDI
-----	------------------	-----	-------------	-----	-------	--------

촬영소자	FULL HD CMOS SENSOR [SONY]					
비디오출력모드	HD-SDI / EX-SDI / EX-SDI 2.0 @ 30fps [기본 : HD-SDI , 서브 : EX-SDI 1.0 or EX-SDI 2.0 선택]					
	TV Out: NTSC					
유효화소수	1080p : 1984(H) x 1105(V) [2.19 Mega pixel]					
최저조도	0 Lux @ IR LEDs ON.					
비디오출력	HD-SDI [Full HD]					
셔터스피드	자동					
렌즈	Mega Pixel f3.7mm . f6.0mm [렌즈선택]					
슬로우셔터	4					
밝기	10					
노이즈제거	ON					
화이트บาล런스	ATW					
주,야간 전환	AUTO (CDS)					
신호대잡음비	42dB 이상 (AGC Off)					
IR LED	HI POWER LED X 4 PCS					
SMART IR	ON					
OSD	Yes					
IP Rating	IP67					
사용전원(V)	DC12V					
소비전력	LED OFF : 2W(160mA) , LED ON : Max 7W(590mA, LED ON & 필터체인지동작시)					
동작온도(℃)	-10℃ ~ +50℃					
보관온도(℃)	-20℃ ~ +70℃					
동작습도	90% RH max.					
HD-SDI전송거리	5C-HFBT : MAX 200m					
EX-SDI전송거리	5C-HFBT : MAX 400m					
제품사이즈 (mm)	Ø80mm , 249.4(L) mm x 95.5(H) mm with Bracket					