

제품 사용 설명서



◆ 주요특징

- 1/2.5" JX-K03 CMOS sensor 센서
- 5mp 고해상도
- 최대 5M까지 고해상도 영상 전송
- 디지털 WDR 광역역광보정
- 디지털 3D DNR 노이즈 제거
- IR LED사용시 난반사 자동 제거
- 전원 : DC12V
- 옵션 : Dual Voltage (AC24V / DC12V)
- 다양한 O.S.D 기능 (옵션사항)

◆외관도



◆ 구성물

- 불렛 카메라



- 태핑스크루(2EA)



- 사용자 설명서




제품 사용 설명서

◆ 주의사항


- 온도가 너무 높은 곳(55℃ 이상) 이나 낮은 곳 (영하 10℃ 이하)에 설치하지 마세요.
고장과 화재의 원인이 됩니다.
- 불안정한 조도에서는 카메라 영상이 잘 나오지 않을 수 있습니다.
- 카메라 앞쪽의 렌즈 부분을 깨끗한 상태로 유지해 주세요.
- 제품에 물건을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마세요.
- 습기 먼지나 그늘음 등이 많은 장소에 설치하지 마세요. 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 직사광선이 들어오는 곳이나 난방기구 등 열이 나는 곳을 피해 주세요.
- 방사능에 노출되는 곳에 설치하지 마십시오. 방사능 노출로 CCD가 손상될 수 있습니다.

◆ 설치방법

- 태핑 스크루를 사용하여 원하는 장소에 카메라를 설치 하시기 바랍니다.
- * 설치하고자 하는 장소가 카메라 무게를 충분히 견딜 수 있는지 확인하세요.
- 영상과 전원을 연결하여 화면을 확인하고, 카메라가 촬영하고자 하는 장소를 향하도록 조절합니다.
- 카메라에 이물질 차단 및 방수를 위해, 하우징의 잠금장치를 확인 하고 고정 시킵니다.



◆ 설치도

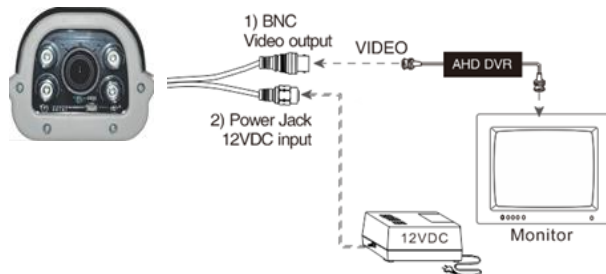

◆ 제품사양

항목	APD-0AC1RH1
활상소자	1/2.5" JX-K03 CMOS sensor 센서
수평해상도	TVI - 5MP / NTSC - 1000TV Line
총화소	2704(H) X 1950(V), 5 Mega Pixel
최저조도	Color 0.01Lux, B/W 0.001Lux at F1.2 & 0.0 Lux (IR LEDs ON)
S/N 비율	More than 50dB
전자셔터	AUTO / 1/50 (1/60) ~1/50,000 sec
Gamma Correction	0.45
동기방식	Internal
AGC(Gain 조정)	0 ~ 20
화이트밸런스	ATW / ATW-SET / MANUAL / INDOOR / OUTDOOR
렌즈	3.6mm
WDR(광역역광보정)	D-WDR
영상출력	TVI , AHD, CVBS, CVI
O.S.D	선택사항
IR LED	High power 4 IR LED
사용전원	DC12V 1000mA
동작 온/ 습도	-10℃ to +50℃, Under 90% (Non-condensing)
외형치수 / 무게	290.0mm X 100.0mm, About 550g