


ISEEQ ***CCTV PRODUCTS***

Product Line-up **2018**



AHD | TVI | SDI & EX-SDI[1.0 / 2.0]
2K,4K CAMERA | MINI PTZ CAMERA
DVR

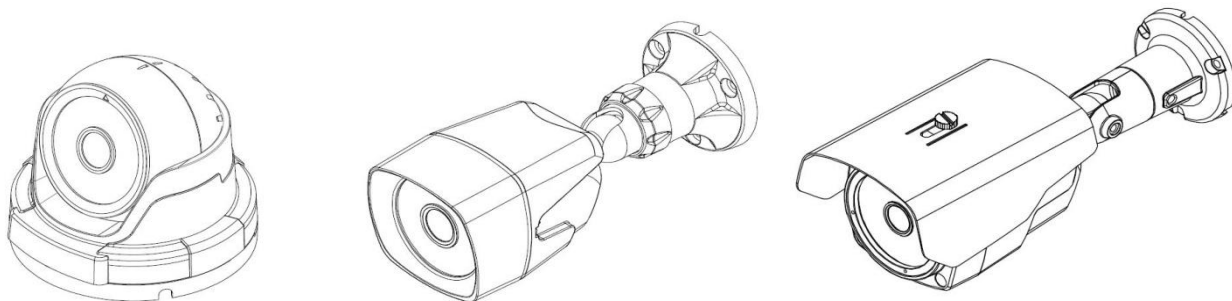

STARVIS**5M PIXELS**

EYE BALL DOME

DIMENSION

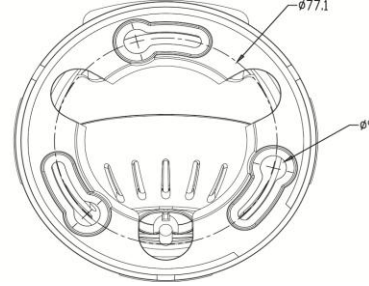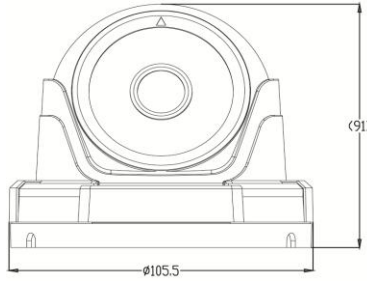

MODEL : ISQ-I5S24FA

이미지센서	SONY 5M STARVIS SENSOR
비디오출력모드	ANALOG 5M
총화소수	2704 x 2104 [5.6M Pixels]
신호 대 잡음 비	Max. 50dB
최저조도	0.001 / 0.00Lux [IR LEDs On]
렌즈	Fixed 3.7mm

IR LEDs	850nm.Ø5 LEDs x 24pcs
DNR	ON (3D&2D-DNR)
D-WDR	Auto
셔터스피드	Auto
White Balance	ATW
Day & Night	True Day & Night with ICR Mechanism
UTC	지원

입력전원	DC12V
소비전력	2W(160mA) , LED ON : Max 4.2W(350mA, LED ON & 필터체인지동작시)
동작온도	-10℃ ~ +50℃
보관온도	-20℃ ~ +70℃
동작습도	90% RH max.
크기	Ø 105.5(W)mm x 91(H)mm


MADE IN KOREA

2

품질향상을 위해 제품의 스펙은 사전예고없이 변경될 수 있습니다.

STARVIS**5M PIXELS****BULLET**

DIMENSION

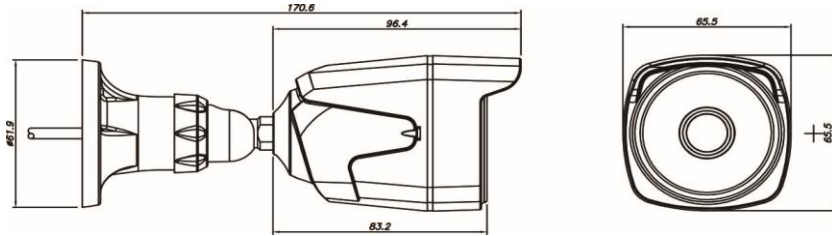

MODEL : ISQ-B5S03FA

이미지센서	SONY 5M STARVIS SENSOR
비디오출력모드	ANALOG 5M
총화소수	2704 x 2104 [5.6M Pixels]
신호 대 잡음 비	Max. 50dB
최저조도	0.001 / 0.00Lux [IR LEDs On]
렌즈	Fixed 3.7mm

IR LEDs	HYPER LED X 3PCS
Smart IR	Support
셔터스피드	Auto
DNR	ON (3D&2D-DNR)
White Balance	ATW
Day & Night	True Day & Night with ICR Mechanism
방수/방진	IP67
COAX-OSD	Support [DVR에서 지원이 되어야 합니다]

입력전원	DC12V
소비전력	2W(160mA) / 6W(500mA, IR LEDs ON & 필터체인지동작시)
동작온도	-10℃ ~ +50℃
보관온도	-20℃ ~ +70℃
동작습도	90% RH max.
크기	Ø65 mm x 170.6(L) x 65.5(H)mm with Bracket


MADE IN KOREA

3

품질향상을 위해 제품의 스펙은 사전예고없이 변경될 수 있습니다.

STARVIS**5M PIXELS****BULLET**

DIMENSION

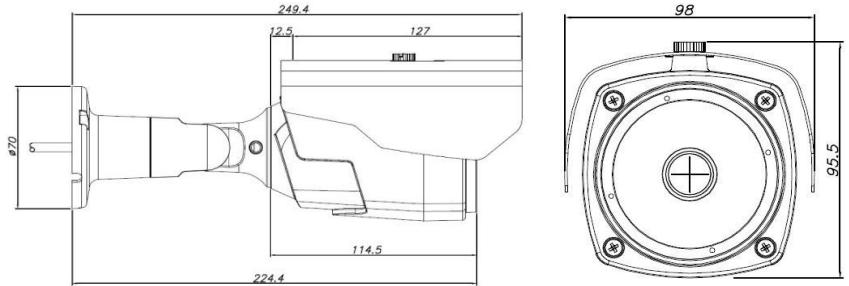

MODEL : ISQ-B5S04FA

이미지센서	SONY 5M STARVIS SENSOR
비디오출력모드	ANALOG 5M
총화소수	2704 x 2104 [5.6M Pixels]
신호 대 잡음 비	Max. 50dB
최저조도	0.001 / 0.00Lux [IR LEDs On]
렌즈	Fixed 3.7mm

IR LEDs	HYPER LED X 4 PCS
Smart IR	Support
셔터스피드	Auto
D-WDR	Auto
SENS-UP	Auto [max. x 30]
DNR	ON (3D&2D-DNR)
White Balance	ATW
Day & Night	True Day & Night with ICR Mechanism
방수/방진	IP67
UTC	지원

입력전원	DC12V
소비전력	2W(160mA) / 7W (590mA,IR LEDs ON & 필터체인지동작시)
동작온도	-10℃ ~ +50℃
보관온도	-20℃ ~ +70℃
동작습도	90% RH max.
크기	Ø80mm , 249.4(L) mm with Bracket x 95.5(H) mm with Bracket



MADE IN KOREA

STARVIS**5M PIXELS**

HOUSING[FIX]



DIMENSION

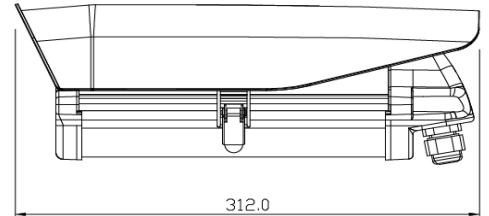

MODEL : ISQ-H5S06FA

이미지센서	SONY 5M STARVIS SENSOR
비디오출력모드	ANALOG 5M
총화소수	2704 x 2104 [5.6M Pixels]
신호 대 잡음 비	Max. 50dB
최저조도	0.001 / 0.00Lux [IR LEDs On]
렌즈	Fixed 3.7mm

IR LEDs	HYPER LED X 6 PCS
Smart IR	Support
셔터스피드	Auto
DNR	ON (3D&2D-DNR)
White Balance	ATW
Day & Night	True Day & Night with ICR Mechanism
방수/방진	생활방수
OSD	Optional [VF LENS TYPE 은 OSD BOARD 기본장착]
COAX-OSD	Support [DVR에서 지원이 되어야 합니다]

입력전원	DC12V
소비전력	2.4W(200mA) / 10W(800mA, IR LEDs ON & 필터체인지동작시)
동작온도	-10℃ ~ +50℃
보관온도	-20℃ ~ +70℃
동작습도	90% RH max.
크기	311.8(L)mm x 110.4(H)mm x 161.5(W)mm



MADE IN KOREA

STARVIS**5M PIXELS**

HOUSING[V/F]



DIMENSION

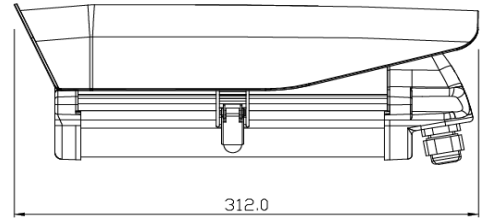

MODEL : ISQ-H5S06VA

이미지센서	SONY 5M STARVIS SENSOR
비디오출력모드	ANALOG 5M
총화소수	2704 x 2104 [5.6M Pixels]
신호 대 잡음 비	Max. 50dB
최저조도	0.001 / 0.00Lux [IR LEDs On]
렌즈	DC AUTO IRIS 2.8 ~12MM OR 5~50MM

IR LEDs	HYPER LED X 6 PCS
Smart IR	Support
셔터스피드	Auto
DNR	ON (3D&2D-DNR)
White Balance	ATW
Day & Night	True Day & Night with ICR Mechanism
방수/방진	생활방수
OSD	Optional [VF LENS TYPE 은 OSD BOARD 기본장착]
COAX-OSD	Support [DVR에서 지원이 되어야 합니다]

입력전원	DC12V
소비전력	2.4W(200mA) / 10W(800mA, IR LEDs ON & 필터체인지동작시)
동작온도	-10℃ ~ +50℃
보관온도	-20℃ ~ +70℃
동작습도	90% RH max.
크기	311.8(L)mm x 110.4(H)mm x 161.5(W)mm

MADE IN KOREA