

세부사양

모델명	ISQ-B5S04FA
이미지센서	5M SONY STARVIS SENSOR
비디오출력모드	ANALOG 5M VIDEO OUTPUT
총화소수	2704(H) X 2104(V) approx. 5.69M Pixels
신호 대 잡음 비	Max. 42dB
최저조도	0.00Lux [IR LED On.]
렌즈	Fixed 3.7mm , 6mm [렌즈 선택 가능]
셔터스피드	Auto
DNR	ON(2D/3D-DNR)
D-WDR	지원
White Balance	ATW
IR LEDs	HIGH POWER LED 4 PCS
Day & Night	Color[Day] , B/W[Night] [TDN,ICR CUT FILTER MOVING]
UTC	지원됨 [DVR에서 지원이 되어야 합니다]
방수/방진	IP67
입력전원	DC12V
소비전력	LED OFF : 2W(160mA) , LED ON : Max 9W(750mA)
동작온도	-10℃ ~ +50℃
보관온도	-20℃ ~ +70℃
동작습도	90% RH max.
크기	Ø80mm , 249.4(L) mm x 95.5(H) mm with Bracket
KC 인증	MSIP-REM-CTJ-HIB2020

※영상 전송거리는 케이블 제조사, 종류, 자재 및 설치 환경에 의해 영향을 받을 수 있으니 설치 시 참고 하여 주시기 바랍니다.

실외 적외선 카메라

5M SONY STARVIS

[사용설명서]



- 5M SONY STARVIS SENSOR
- 아날로그 5M 영상 출력
- UTC 기능 지원
- 주,야간 선명한 화질구현

당사 제품을 구매하여 주심에 감사 드립니다. 먼저 제품을 동작 시키기 전에 사용자 설명서를 충분히 읽고, 확인 하신 후에 제품을 설치 & 동작시켜 주십시오.

품질보증서

제품명				모델명	
				제조번호	
구입일	(년)	(월)	(일)	고객명	
고객주소					(TEL.)
대리점				담당자	

- ▶ 제품을 소비자 피해보상 규정에 따라 위와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- ▶ 제품 고장 발생시 구입 대리점이나 서비스 센터로 연락 주십시오.
- ▶ 제품 보증 기간은 년 입니다.

◆유상서비스◆

소비자 부주의 유형	품질 보상 내역	
보증 기간 이내라 하더라도 서비스 비용이 청구될 경우	1. 사용자의 취급 부주의로 인한 고장 및 파손,케이블 절단	유 상
	2. 천재지변 (화재, 침해, 수해 등)에 의한 고장 및 파손	
	3. 사용 설명서에 기재된 사용 방법과 주의 사항을 지키지 않아 고장 발생시	
	4. 지정된 전원 (전원, 주파수, 어댑터) 를 사용하지 않아 고장 발생시	
	5. 제품의 분해 & 청소, 소모부품을 요할 경우	
	6. 관계자 사람이 아닌 사람이 수리하여 제품의 내용 변경 또는 손상 시킨 경우	

◆무상서비스◆

소비자 피해 유형	품질 보상 내역		
	보증 기간 이내	보증 기간 이후	
정상적인 사용상태에서 제품 성능 및 기능상의 고장 발생시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품 교환	유 상
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	무 상	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때		
	교환 불가능 시		
	수리 불가능 시	제품 교환	

주의사항

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용이므로 반드시 숙지하여 지켜 주시기 바랍니다.

 경고	지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.	 주의	지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.
---	--------------------------------------	---	--


경고

전원 연결 시 외부 연결 단자를 확인 하시고 연결 하세요. DC 전원 입력단자는 극성을 확인하여 DC어댑터를 올바르게 연결 하세요. 전원을 잘못 연결 하면 화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다.	연기가 나거나 이상한 냄새가 날 때는 사용을 중단 하세요. 이때는 곧바로 전원을 분리 후 구매처로 연락해 주세요.	태양, 직사광선을 직접적으로 향하게 설치하지 마세요. 동작 유무에 관계없이 제품의 손상이 발생할 수 있습니다.	어댑터는 반드시 제품에 맞는 제품을 사용 하십시오. 화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다.
---	--	--	--

주의

HD 카메라의 특성상 케이블에 의하여 영상의 전송 품질이 좌우됩니다. 권장 케이블을 사용하여 주십시오.	제품을 벽이나 천장 등에 설치 시 안전하고 확실하게 고정 하세요. 낙하로 인한 부상의 원인이 됩니다.	허용 온도 및 습도 범위를 초과하는 곳에 설치하지 마세요. 용량 초과시 이상 발열 및 화재의 원인이 됩니다.	하나의 어댑터에 여러대의 카메라를 연결해서 사용하지 마세요.
--	---	---	-----------------------------------

제품 사이즈

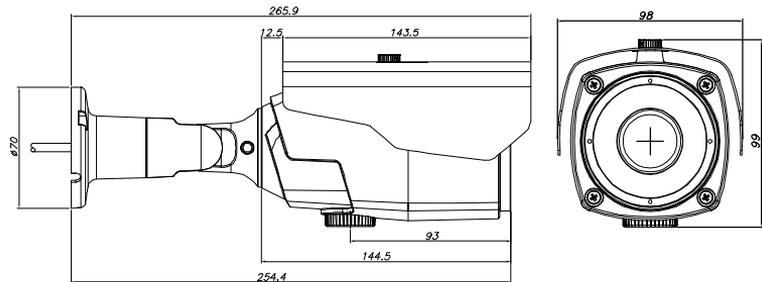

Made In Korea