



# 2MP NETWORK IR Bullet Camera

## IPC2122LB-ADF28KM-G

### \* 핵심 기능

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- 9:16 복도 모드 디스플레이 지원
- 듀얼 스트림 지원
- 인체감지

### \* S/W 정보

- QR 코드를 스캔하여 다운로드 받을 수 있습니다.



### \* 액세서리

■ TR-UP06-C-IN






■ TR-JB05-A-IN



■ TR-UP06-B-IN



### \* 외관도

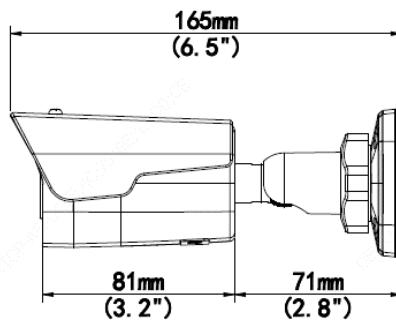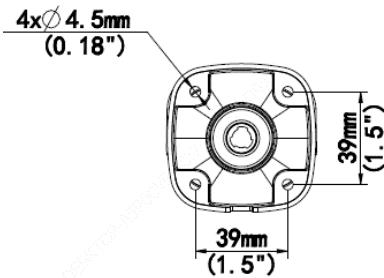

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| ■ 1/2.7" 200만 화소 CMOS 센서 | ■ Micro SD 최대 256GB 지원 |
| ■ 2.8mm 고정 렌즈            | ■ IP67                 |
| ■ Smart IR, 30m IR       | ■ 마이크                  |
| ■ 3-Axis                 | ■ 트루 WDR 120dB         |

### \* 제품 사양

#### 비디오

촬상소자	1/2.7", 200만 화소, 프로그래시브 스캔, CMOS
렌즈	2.8mm 고정 렌즈 @ F2.0
셔터	자동 / 수동 / 1~1/100000s
최저조도	컬러: 0.01Lux(F2.0, AGC ON), 0Lux with IR
Day & Night	ICR
IR 가시거리	최대 30m
IR 파장	850nm
IR On/Off	자동/수동
WDR	120dB
HLC/BLC	지원
안개보정	지원
노이즈제거	2D/3D DNR
화이트밸런스	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2
스마트 IR	지원
이미지 플립	Normal/Vertical/Horizontal/180°/90°Clockwise/90°Anti-clockwise

#### 네트워크

영상압축기술	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
프레임레이트	Main: 2MP (1920*1080), 최대 30fps; Sub: 720P (1280*720), 최대 30fps;
영상비트레이트	128 Kbps~6144 kbps
복도 모드	지원
OSD	최대 4개 OSD 지원
사생활보호영역	최대 4개 영역 지원
ROI	최대 8개 영역지원
모션감지영역	최대 4개 영역지원
프로토콜	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, 802.1x, SNMP
연동호환성	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T)
웹브라우저	Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+

#### 일반

소비전력	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
전력소모량	최대 7.0W
외형차수	165 × 63 × 62mm
무게	0.39kg
동작온도/습도	-30°C~60°C(-22°F ~ 140°F), 습도≤95%RH
저장온도/습도	-30°C~60°C(-22°F ~ 140°F), 습도≤95%RH
방수/방진규격	IP67
Reset Button	N/A