

# 8MP NETWORK IR Bullet Camera

## IPC2328SB-DZK-IO



- 1/2.8" 8메가픽셀 CMOS 센서
- 2.8mm~12mm 자동 줌 렌즈
- Smart IR, 50m IR
- Micro SD 최대 256GB 지원
- IP67 / IK10
- 알람, 오디오
- 트루 WDR 120dB

### \* 핵심 기능

- 라이트헌터 테크놀로지
- 트리플 스트림 지원
- 스마트 침입감지 AI 기능 지원
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- 9:16 복도 모드 디스플레이 지원

### \* S/W 정보

■ QR 코드를 스캔하여 다운로드 받을 수 있습니다.



### \* 액세서리



- TR-JB07-D-IN
- TR-JB06-A-IN



- TR-UP06-C-IN
- TR-A01-IN



### \* 외관도

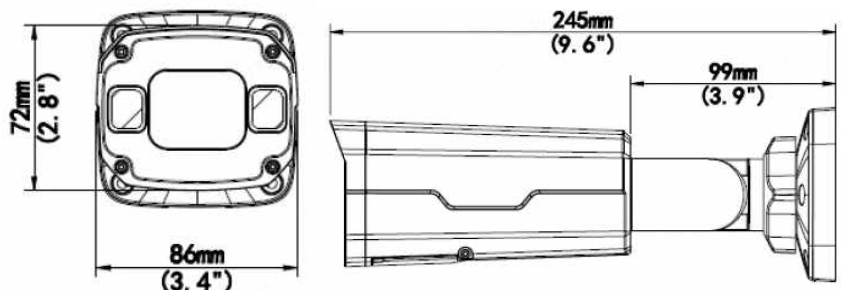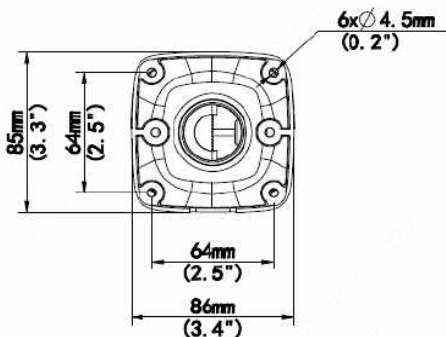

### \* 제품 사양

| 비디오          |                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 촬영소자         | 1/2.8", 8메가픽셀 프로그레시브 스캔, CMOS                                                                                           |
| 렌즈           | 2.8mm~12mm 자동 줌 렌즈                                                                                                      |
| 셔터           | 자동 / 수동 / 1~1/100000s                                                                                                   |
| 최저조도         | 컬러: 0.003 Lux (F1.6, AGC ON), 0Lux with IR                                                                              |
| Day & Night  | ICR                                                                                                                     |
| IR 가시거리      | 최대 50m                                                                                                                  |
| IR 파장        | 850nm                                                                                                                   |
| IR On/Off    | 자동/수동                                                                                                                   |
| WDR          | 120dB                                                                                                                   |
| HLC/BLC      | 지원                                                                                                                      |
| 안개보정         | 지원                                                                                                                      |
| 노이즈제거        | 2D/3D DNR                                                                                                               |
| 화이트밸런스       | Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2                                                                         |
| 스마트 IR       | 지원                                                                                                                      |
| 이미지 플립       | Normal/Vertical/Horizontal/180°/90°Clockwise/90°Anti-clockwise                                                          |
| 네트워크         |                                                                                                                         |
| 영상압축기술       | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG                                                                                          |
| 프레임레이트       | Main: 8MP (3840*2160), 최대 20fps; Sub: 1080P (1920*1080), 최대 30fps; Third: D1 (720*576), Max 30fps;                      |
| 영상비트레이트      | 128 Kbps~16 Mbps                                                                                                        |
| 복도 모드        | 지원                                                                                                                      |
| OSD          | 최대 8개 OSD 지원                                                                                                            |
| 사생활보호영역      | 최대 4개 영역 지원                                                                                                             |
| ROI          | 최대 8개 영역지원                                                                                                              |
| 모션감지영역       | 최대 4개 영역지원                                                                                                              |
| 프로토콜         | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, 802.1x, SNMP |
| 연동호환성        | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T)                                                                                 |
| 웹브라우저        | Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+                                               |
| 일반           |                                                                                                                         |
| 소비전력         | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)                                                                                          |
| 전력소모량        | 최대 10.5W                                                                                                                |
| 외형치수         | 245 × 86 × 72mm                                                                                                         |
| 무게           | 0.92kg                                                                                                                  |
| 동작온도/습도      | -30°C~60°C(-22°F ~ 140°F), 습도≤95%RH                                                                                     |
| 저장온도/습도      | -30°C~60°C(-22°F ~ 140°F), 습도≤95%RH                                                                                     |
| 규격 인증        | IP67 / IK10                                                                                                             |
| Reset Button | N/A                                                                                                                     |