



8MP NETWORK IR Dome Camera IPC3238SB-ADZK-IO

- 1/2.8" 8메가픽셀 CMOS 센서
- 2.8mm~12mm 자동 줌 렌즈
- Smart IR, 40m IR
- 3-Axis
- Micro SD 최대 256GB 지원
- IP67 / IK10
- 알람, 오디오
- 트루 WDR 120dB

* 핵심 기능

- 라이트헌터 테크놀로지
- 트리플 스트림 지원
- 스마트 침입감지 AI 기능 지원
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- 9:16 복도 모드 디스플레이 지원

* S/W 정보

- QR 코드를 스캔하여 다운로드 받을 수 있습니다.



* 액세서리

TR-JB04-C-IN



TR-JB07/WM04-B-IN




TR-UP06-IN



TR-A01-IN



* 외관도

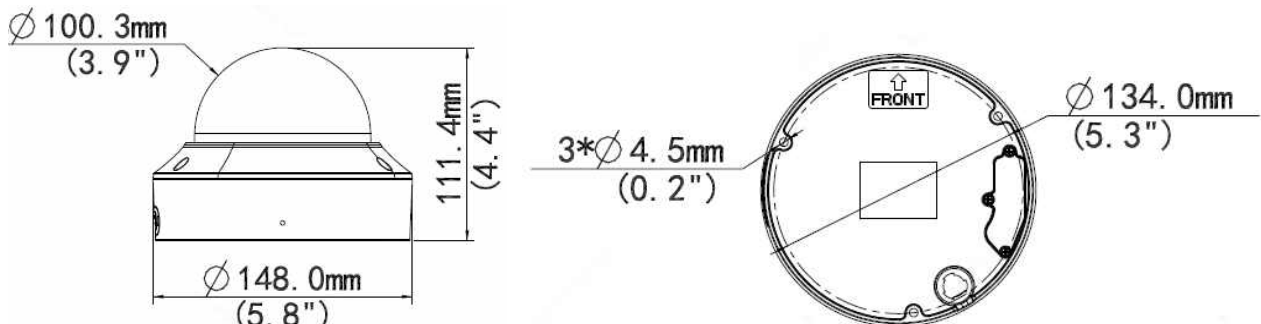

* 제품 사양

비디오	
촬영소자	1/2.8", 8메가픽셀 프로그레시브 스캔, CMOS
렌즈	2.8mm~12mm 자동 줌 렌즈
셔터	자동 / 수동 / 1~1/100000s
최저조도	컬러: 0.003Lux (F1.6, AGC ON), 0Lux with IR
Day & Night	ICR
IR 가시거리	최대 40m
IR 파장	850nm
IR On/Off	자동/수동
WDR	120dB
HLC/BLC	지원
안개보정	지원
노이즈제거	2D/3D DNR
화이트밸런스	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2
스마트 IR	지원
이미지 플립	Normal/Vertical/Horizontal/180°/90°Clockwise/90°Anti-clockwise
네트워크	
영상압축기술	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
프레임레이트	Main: 8MP (3840*2160), 최대 30fps; Sub: 1080P (1920*1080), 최대 30fps; Third: D1 (720*576), 최대 30fps;
영상비트레이트	128 Kbps~16 Mbps
복도 모드	지원
OSD	최대 8개 OSD 지원
사생활보호영역	최대 4개 영역 지원
ROI	최대 8개 영역지원
모션감지영역	최대 4개 영역지원
프로토콜	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, 802.1x, SNMP
연동호환성	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T)
웹브라우저	Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+
일반	
소비전력	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
전력소모량	최대 9.0W
외형치수	$\varnothing 148.0 \times 111.4\text{mm}$
무게	0.97kg
동작온도/습도	-30°C~60°C(-22°F ~ 140°F), 습도≤95%RH
저장온도/습도	-30°C~60°C(-22°F ~ 140°F), 습도≤95%RH
규격 인증	IP67 / IK10
Reset Button	지원