





* 핵심 기능

- 라이트헌터(초저조도 솔루션)
- 트리플 스트림 지원
- 스마트 침입감지 (AI)
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- 최대 2MP 60fps 지원
- QR 코드를 스캔하여 다운로드 받을 수 있습니다



* 외관도

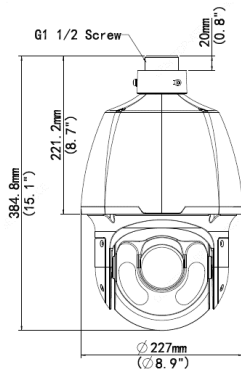

* 외관도

TR-CE45-IN



TR-WE45-A-IN



TR-SE45-A-IN



TR-UP08-A-IN/TR-UP08-B-IN



TR-SE45-IN



TR-UC08-A-IN/ TR-UC08-B-IN



TR-UF45-A-IN



TR-JB12-IN



TR-WE45-IN



TR-WE45-B-IN



2MP 33x NETWORK PTZ Camera

IPC6622SR-X33-VF

- 1/2.8" 200만 화소 CMOS 센서
- 33배 자동 줌 렌즈
- Smart IR, 150m IR
- 양방향 오디오 / 소리감지
- Micro SD 최대 256GB 지원
- IP66
- 알람 2/1, 오디오 1/1
- 트루 WDR 120dB

* 제품 사양

비디오	
촬영소자	1/2.8", 200만 화소, 프로그레시브 스캔, CMOS
렌즈	4.5 ~ 148.5mm 오토 포커스 줌 렌즈 (33배 광학 줌 / 16배 디지털 줌)
셔터	자동 / 1~1/100000s
최저조도	Colour:0.001 lux (F1.5, AGC ON), 0Lux with IR
Day & Night	ICR
IR 거리 및 파장	최대 150m/ 850nm
IR On/Off	자동/수동
WDR	120dB
HLC/BLC	지원
안개보정	지원
노이즈제거	2D/3D DNR
화이트밸런스	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2
스마트 IR	지원
이미지 플립	Normal/Flip Vertical/Flip Horizontal/180°/90°Clockwise/90°Anti-clockwise
팬, 틸트	
팬 범위, 스피드	360° & 0.1°/s ~ 200°/s
틸트 범위, 스피드	15° ~ 90° & 0.1°/s ~ 200°/s
프리셋	최대 1024 지원
패트롤 시간	프리셋 패트롤, 라우트 패트롤, 레코드 패트롤
패트롤 시간	15s~1800s
프리셋 고정	지원
출포지션	지원
네트워크	
영상압축기술	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
프레임레이트	Main: 2MP (1920*1080), 최대 60fps; Sub: 2MP (1920*1080), 최대 60fps; Third: D1 (720*576), 최대 60fps
영상비트레이트	128 Kbps~16 Mbps
복도 모드	N/A
OSD	최대 8개 OSD 지원
사생활보호영역	최대 24개 영역 지원
ROI	최대 8개 영역지원
프로토콜	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, 802.1x, SNMP
연동호환성	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T)
웹브라우저	Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+
알람, 이벤트	
지능형분석	동작 감지, 소리 감지, 댄퍼링 알람
자동트래킹	지원
일반기능	위터마크, IP 주소필터링, 알람입출력, 접근정책, ARP 보호, RTSP인증, 유저인증
일반	
소비전력	AC 24V±25%, DC 24V±25%, PoE (PSE Required)
전력소모량	최대 41W
외형치수	Ø227 x 384.8mm
무게	5.39kg
동작온도/습도	-40°C~70°C(-40°F ~ 158°F), 습도≤95%RH
저장온도/습도	-40°C~70°C(-40°F ~ 158°F), 습도≤95%RH
방수/방진규격	IP66
Reset Button	지원