

5MP 4x NETWORK Mini PTZ Camera IPC675LFW-AX4DUPKC-VG



* 핵심 기능


- 라이트헌터(초저조도 솔루션)
- 트리플 스트림 지원
- 스마트 침입감지 (AI)
- 경광등
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- QR 코드를 스캔하여 다운로드 받을 수 있습니다



* 제품 사양

비디오	
촬영소자	1/2.7", 500만 화소, 프로그래시브 스캔, CMOS
렌즈	2.8~12mm 오토 포커스 줌 렌즈 (4배 줌)
셔터	자동 / 수동 / 1~1/100000s
최저조도	컬라: 0.003Lux (F1.6, AGC ON), 0Lux with IR
Day & Night	ICR
IR 거리 및 파장	최대 50m, 850nm / 월 라이트 10m
IR On/Off	자동/수동
WDR	120dB
HLC/BLC	지원
안개보정	지원
노이즈제거	2D/3D DNR
화이트밸런스	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2
스마트 IR	지원
이미지 플립	Normal/Vertical/Horizontal/180°/90°Clockwise/90°Anti-clockwise
팬, 틸트	
팬 범위, 스피드	0° ~ 345° & 0.1°/s ~ 50°/s
틸트 범위, 스피드	-10° ~ 110° & 0.1°/s ~ 40°/s
프리셋	최대 256 지원
패트롤	프리셋 패트롤
패트롤 시간	15s~1800s
프리셋 고정	N/A
홈포지션	지원
네트워크	
영상압축기술	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
프레임레이트	Main: 5MP (2880*1620), 최대 25fps; Sub: 720P (1280*720), 최대 30fps; Third: D1 (720*576), 최대 30fps;
영상비트레이트	128 Kbps~16 Mbps
복도 모드	N/A
OSD	최대 8개 OSD 지원
사생활보호영역	최대 4개 영역 지원
ROI	지원
프로토콜	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, 802.1x, SNMP
연동호환성	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T)
웹브라우저	Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+
알람, 이벤트	
지능형분석	동작 감지, 소리 감지, 템퍼링 알람
자동트래킹	지원
일반기능	위터마크K44:K45, IP 필터링, 알람입출력, 접근정책, ARP 보호, RTSP인증, 유저
일반	
소비전력	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
전력소모량	최대 18W
외형치수	Φ133mm*269mm
무게	0.87kg
동작온도/습도	-20°C~60°C(-4°F ~ 140°F), 습도 ≤95%RH
저장온도/습도	-20°C~60°C(-4°F ~ 140°F), 습도 ≤95%RH
방수/방진규격	IP66
Reset Button	지원

* 외관도

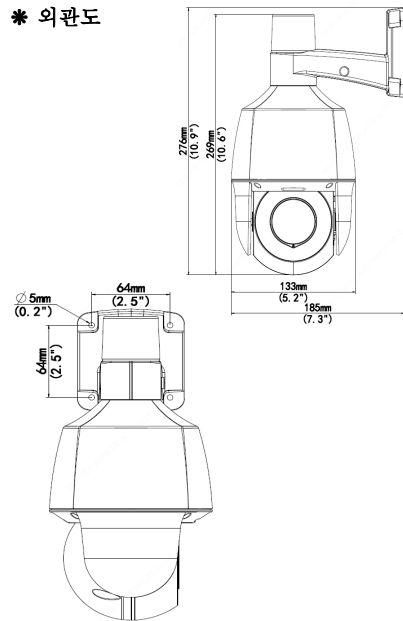

* 외관도

TR-JB07-D-IN



TR-UP06-B-IN



TR-UP06-C-IN



TR-A01-IN



TR-CM06-A

