

# 128CH NETWORK VIDEO RECORDER

## NVR516-128X



- 128 채널
- 2 HDMI / 1 VGA
- 비디오 개별 출력
- 12MP 해상도 녹화
- 디코팅 카드 2개 지원
- P2P / Cloud

- 16 SATA HDDs (각 최대 10TB)
- 512Mbps 처리
- 양방향 오디오
- N+1 핫스왑 지원
- HOT SWAP
- 2 MiniSAS


### \* 핵심 기능

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- 플러그 앤 플레이
- Onvif Profile S, Profile G, Profile T 지원
- Cloud 업그레이드
- ANR (녹화 안정성 기술)
- Fisheye 카메라 디와핑 디스플레이

■ QR 코드를 스캔하여 다운로드 받을 수 있습니다



### \* 외관도

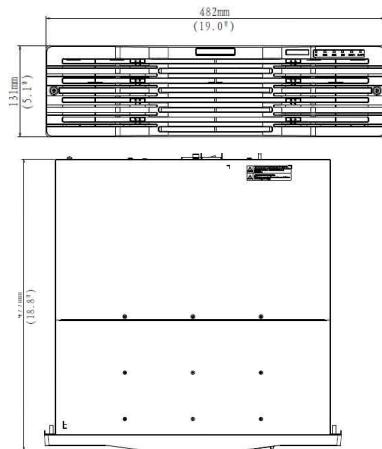

### \* 제품 사양

네트워크	
입력대역폭	512Mbps
출력대역폭	385Mbps
동시사용자	128
프로토콜	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
비디오	
비디오 출력	2 HDMI, 1 VGA
녹화 해상도	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
오디오 출력	1채널, BNC
동시 재생	16채널
복도 모드	지원 - 3/4/5/7/9/10/12/16/32 분할 화면
디코딩	
디코팅 포맷	Ultra265/H.265/H.264
라이브 플레이어	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
디코팅 능력	4 x 12MP@20, 4 x 4K@30, 16 x 1080p@30, 36 x 720p@30, 64 x D1
저장공간	
SATA	16HDD
최대용량	각 10TB
MiniSAS	2 miniSAS 포트
Array 타입	RAID 0/1/5/6/10/50/60
스마트기능	
VCA 디텍션	얼굴, 인트루전, 크로스라인, 디포커스, 화면변경, 오토트랙킹
VCA 탐색	얼굴: 자동차 탐색
통계 분석	피플카운팅
인터페이스	
네트워크	4 RJ-45 10M/100M/1000M 이더넷 2 1000M SFP 이더넷
USB	뒤: USB3.0 x 4
알람 IN	24채널
알람 OUT	8채널
디코팅 카드	2 슬롯(슬롯 당 4채널 HDMI or 6채널 HDMI 출력)
전원	12V
일반	
전원 입력	100 ~ 240V AC
전력소비량	최대 50W(HDD 미 포함)
동작온도/습도	-10°C~+ 55°C (+14°F~+131°F), 습도 ≤ 90% RH
외형차수	482mm x 477mm x 131mm
무게	10kg (HDD 미 포함)



(1) GND	(2) SFP Interface	(3) Adaptive Interface
(4) RS485	(5) RS232	(6) USB
(7) eSATA	(8) Audio Input	(9) HDMI Output
(10) Audio Output	(11) VGA Output	(12) miniSAS
(13) Power Button	(14) RST	(15) Alarm Input
(16) Alarm Output	(17) 12V DC Output	(18) Decoding Card 1 (optional)
(19) Power Supply 1	(20) Power Supply 2(optional)	(21) Decoding Card 2 (optional)

