



AHD 2.0M DVR




- AHD HD 720P 2.0Megapixel
- AHD+SD 하이브리드 시스템
- 1SATA HDD + 1eSATA HDD(Optional)
- HDMI Output
- Client Service : PC, Smart phone



외관도

단위:mm

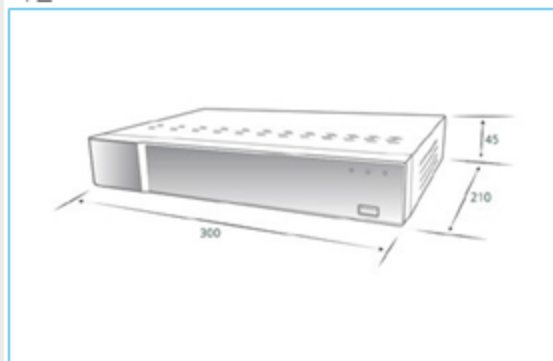

모델	AHD2-04A	AHD2-08A	AHD2-16A
영상 입력	D1, 960H, AHD1.0, AHD2.0 / 채널별 영상 신호 인식 및 녹화 자동설정 지원		
영상 출력	HDMI(1920x1080i), VGA(1920x1080i)		
압축	H.264		
작동 OS	Embedded LINUX		
컨트롤	리모컨, 마우스		
라이브	Real Time Display		
녹화 속도	60fps@ 1920x1080	120fps@ 1920x1080	240fps@ 1920x1080
	120fps@ 1280x720	240fps@ 1280x720	480fps@ 1280x720
	120fps@ 960x480	240fps@ 960x480	480fps@ 960x480
	120fps@ 360x240	240fps@ 360x240	480fps@ 360x240
음성 입/출력	4 in / 1 out	8 in / 1 out	16 in / 1 out
특징			
디스플레이	밝기, 채도, 색상보정		
녹화 모드	연속, 스케줄, 알람, 움직임		
알람 녹화	Pre-Alarm: 5초 ~ 300초 / Post-Alarm: 5초 ~ 300초		
동작 감지	채널별 8*8 영역 선택		
스케줄 모드	Date & Time, Camera, Alarm / Motion / Video loss, Motion area		
재생 모드	Forward & Reverse: Pause, Frame by Frame		
Multi-tasking	실시간(1x), 2x, 4x, 8x, 16x		
	실시간 영상 출력, 녹화, 재생, 백업		
Watchdog	원격전송		
Watermark	리부팅 및 설정유지		
Back up	지원		
Interface	USB메모리스토, 외장 HDD, 외장 CD/DVD-RW		
	클라이언트 소프트웨어, 웹서버, FTP		
입력 전원	RS485, Ethernet(10/100 Base-T), USB 2.0		
네트워크	DC 12V 아답터		
Client Service	LAN, WAN, Internet (MAX 10 Users)		
	EMS 2.0 : PC Client Software for Windows, MAC, Linux		
	Web Client Software (Internet Explorer)		
작동환경	Smart Phone Apps (iPhone, Android, Windows Mobile)		
외형치수	30 ~ 80% RH, 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F)		
	300mm (W) x 45mm (H) x 210mm (D)		