

IQ-40IR

52만화소 40IR 실외적외선카메라

SD IR Camera :



제품특징


- 520K SONY Super Had EX-VIEW 700TV본
- 0.0001 Lux at IR On
- 3D DNR / Day & Night / D-WDR
- 40 IRLED
- 4.3mm or 6mm 고정렌즈

주요사양

모델	IQ-40IR
해상도	52만화소 700 TV본(Color) / 1.3M 1000 TV Line
촬상소자	1/3" SONY SUPER HAD EX-VIEW CCD / 1/2.9inch SONY CMOS
총화소	1020(H) x 508(V) 520K 픽셀 (NTSC) , 1020(H) x 596(V) 610K 픽셀 (PAL)/ 1312 (H) x 1069 (V) = 1,472,320
유효화소	976(H) x 494(V) 480K 픽셀 (NTSC) , 976(H) x 582(V) 570K 픽셀 (PAL)/ 1305 (H) x 1049 (V) = 1,368,945
주사방식	2:1 Interlace
S/N 비	More than 52 dB (AGC OFF)
주파수	수평:15.734KHz / 수직:59.94Hz (NTSC) 수평:15.625KHz / 수직:50.00Hz (PAL)
영상출력	CVBS: 1.0Vp-p / 75ohm
최저조도	0.1Lux at F1.2 (color) / 0.0001Lux (Sense up x 256)
전자셔터	AUTO / MANUAL (1/60sec~1/100,000sec) (NTSC) AUTO / MANUAL (1/50sec~1/100,000sec) (PAL)
O.S.D	Built-in (옵션 : OSD cable controlled)
화이트บาล런스	ATW / PUSH / MANUAL Adjustable
백라이트 보완	OFF / BLC / HLC / HBLC
AGC (자동 이득조절)	OFF / LOW MIDDLE HIGH Selectable
D-WDR	ON / OFF
3DDNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH / AUTO
Day & Night	AUTO (Day <--> Night time Change) / EXT / COLOR / B/W
Smart IR	OFF / ON
사생활보호	OFF / ON (8 Zone)
Smart 움직임 감지	OFF / ON (4 Zone)
이미지 반전	OFF / ON
LSC	OFF / ON
선명도	ADJUSTABLE
동작환경	-10°C ~ +50°C / 30% ~ 80% RH 이하
보관환경	-20°C ~ +60°C / 20% ~ 90% RH 이하
전원	DC12V [AC24V / DC12V Dual전원 (옵션)]
렌즈	고정렌즈 4.3mm, 6mm

외관도

단위:mm

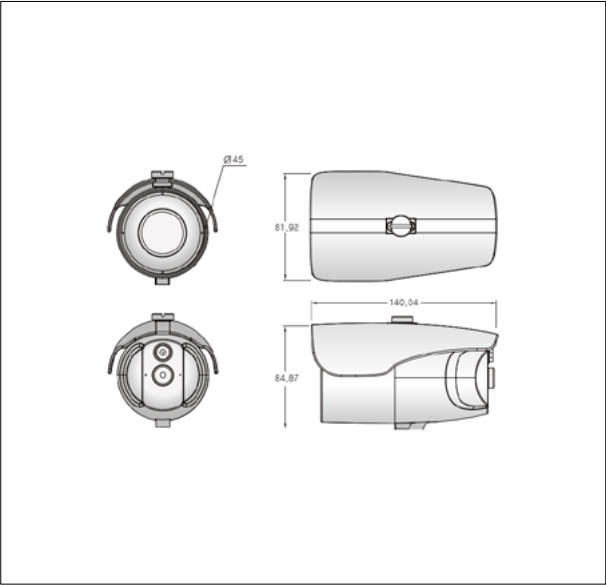

※향후1.3M 1000TV Line으로 변경예정