

# IQ-5302

하이파워 LED 돔 카메라

SD IR Dome Camera :



## 제품특징


- 520K SONY Super Had EX-VIEW 700TV본
- 하이파워 2 IR
- OSD / DNR / WDR / D.Zoom
- 최저조도 0Lux at IR on
- 3.7mm 고정렌즈

## 주요사양

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| 모델          | IQ-5302                                                    |
| IR LED      | 하이파워 4 IR                                                  |
| 해상도         | 52만화소 700 TV본(Color) / 1.3M 1000 TV Line                   |
| 촬상소자        | 1/3inch SONY Super HAD EX-View CCD / 1/2.9inch SONY CMOS   |
| 총화소         | 1020(H) x 508(V) 520K 픽셀 / 1312 (H) x 1069 (V) = 1,472,320 |
| 유효화소        | 976(H) x 494(V) 480K 픽셀 / 1305 (H) x 1049 (V) = 1,368,945  |
| 주사방식        | PROGRESSIVE                                                |
| S/N비        | More than 52 dB (AGC Off)                                  |
| 영상출력        | CVBS: 1.0Vp-p (75ohm)                                      |
| 최저조도        | 0 Lux at IR On                                             |
| 화이트บาล런스    | AUTO / AUTO EXT / PRESET / MANUAL                          |
| 전자셔터        | AUTO / MANUAL (1/60sec ~ 1/60,000sec) / FLICKER            |
| 밝기          | ADJUSTABLE (0 ~ 20 STEP)                                   |
| 센스업         | OFF / X2 / X4 / X8 / X16 / X32 / X60                       |
| DNR         | OFF / LOW / MIDDLE / HIGH                                  |
| BACKLIGHT   | OFF / WDR / BLC / HLC                                      |
| ACE         | OFF / LOW / MIDDLE / HIGH                                  |
| Day & Night | AUTO (Day <--> Night TIME Change) / COLOR / B/W / EXTERN   |
| PRIVACY     | OFF / ON (16 Zone)                                         |
| 모션감지        | OFF / SET                                                  |
| 디지털줌        | 0 ~ 8.0X                                                   |
| 플립          | OFF / ON                                                   |
| 언어          | ENGLISH, CHN, JPN, KOR                                     |
| SHARPNESS   | ADJUSTABLE (0 ~ 10 STEP)                                   |
| DEFFOG      | OFF / SET                                                  |
| 통신          | RS-485(PELCO-D) (Option)                                   |
| SMART IR    | ADJUSTABLE (0 ~ 20 STEP)                                   |
| 작동환경        | -10'C~+50'C / 30%~80% RH                                   |
| 보관환경        | -20'C~+60'C / 20%~90% RH                                   |
| 전원          | DC12V [ AC24V / DC12V DualPower (option) ]                 |
| 렌즈          | 고정 3.7mm                                                   |

## 외관도

단위:mm

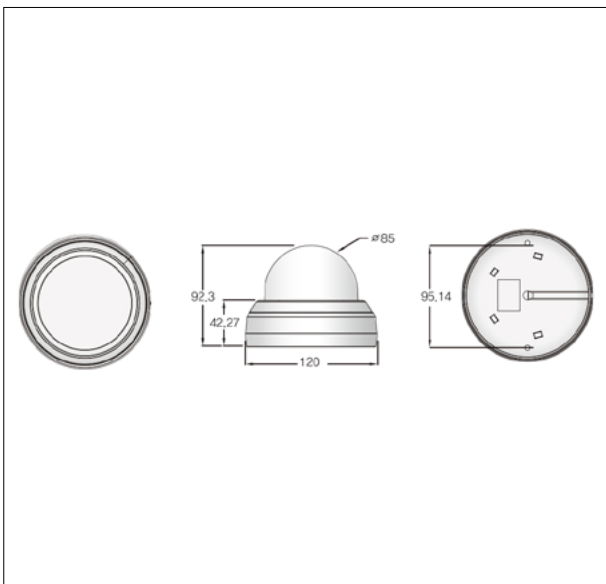

※향후1.3M 1000TV Line으로 변경예정



## 국내최초 하이파워(Big IR) 장착 특허신기술!

하이파워 ø35mm IR 장착. 돔카메라 난반사 문제를 완벽하게 해결한 제품으로 지금까지와는 비교할 수 없는 고품질의 영상을 보실 수 있습니다.