

## IQ-5304FV

하이파워 LED 돔 카메라



## COLOR



520K



IR ON



0 LUX



Day &amp; Night




HIGH POWER

## 제품특징

- 520K SONY Super Had EX-VIEW 700TV본
- 하이파워 4 IR
- OSD / DNR / WDR / D.Zoom
- 최저조도 0Lux at IR on
- 2.8~12mm 가변렌즈

## 외관도

단위:mm

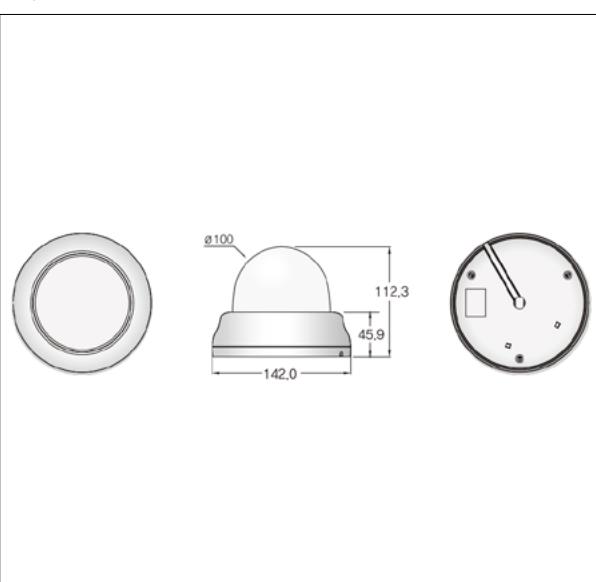

## 주요사양

모델	IQ-5304FV
IR LED	하이파워 4 IR
해상도	52만화소 700 TV본(Color) / <a href="#">1.3M 1000 TV Line</a>
촬상소자	1/3inch SONY Super HAD EX-View CCD / <a href="#">1/2.9inch SONY CMOS</a>
총화소	1020(H) x 508(V) 520K 픽셀 / <a href="#">1312 (H) x 1069 (V) = 1,472,320</a>
유효화소	976(H) x 494(V) 480K 픽셀 / <a href="#">1305 (H) x 1049 (V) = 1,368,945</a>
주사방식	PROGRESSIVE
S/N비	More than 52 dB (AGC Off)
영상출력	CVBS: 1.0Vp-p (75ohm)
최저조도	0 Lux at IR On
화이트밸런스	AUTO / AUTO EXT / PRESET / MANUAL
전자셔터	AUTO / MANUAL (1/60sec ~ 1/60,000sec) / FLICKER
밝기	ADJUSTABLE (0 ~ 20 STEP)
센서업	OFF / X2 / X4 / X8 / X16 / X32 / X60
DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
BACKLIGHT	OFF / WDR / BLC / HLC
ACE	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
Day & Night	AUTO (Day <--> Night TIME Change) / COLOR / B/W / EXTERN
PRIVACY	OFF / ON (16 Zone)
모션감지	OFF / SET
디지털줌	0 ~ 8.0X
플립	OFF / ON
언어	ENGLISH, CHN, JPN, KOR
SHARPNESS	ADJUSTABLE (0 ~ 10 STEP)
DEFFOG	OFF / SET
통신	RS-485(PELCO-D) (Option)
SMART IR	ADJUSTABLE (0 ~ 20 STEP)
작동환경	-10°C~+50°C / 30%~80% RH
보관환경	-20°C~+60°C / 20%~90% RH
전원	DC12V [ AC24V / DC12V DualPower (option) ]
렌즈	가변 2.8~12mm

※향후 1.3M 1000TV Line으로 변경예정

## 국내최초 하이파워(Big IR) 장착 특허신기술!

하이파워 Ø35mm IR 장착, 돔카메라 난반사 문제를 완벽하게 해결한 제품으로 지금까지와는 비교할 수 없는 고품질의 영상을 보실 수 있습니다.