


SuperReach™ (HD-SDI 2.0)

수퍼리치 DVR, 8채널





• 모델명: IQ-824SDIL(8ch)

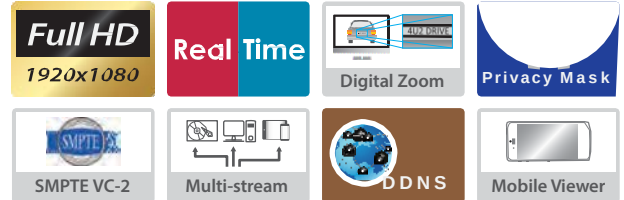

제품특징

- 디지털 Full HD 400m 이상 전송
- 수퍼리치 및 HD-SDI 카메라 호환
- H.264 듀얼 스트림
- Full HD 라이브 실시간 모니터링 F
- Full HD 해상도 최대 120fps 녹화
- HDMI/VGA 영상 동시출력 지원
- 4 센서입력 / 1 알람출력
- 4 오디오입력 / 1 출력
- 디지털 줌
- 프라이버시 구역설정
- DDNS 지원
- 다중 접속을 위한 웹뷰어
- 최대 1024채널 관제 CMS
- 모바일 뷰어 (iOS & Android)

외관도

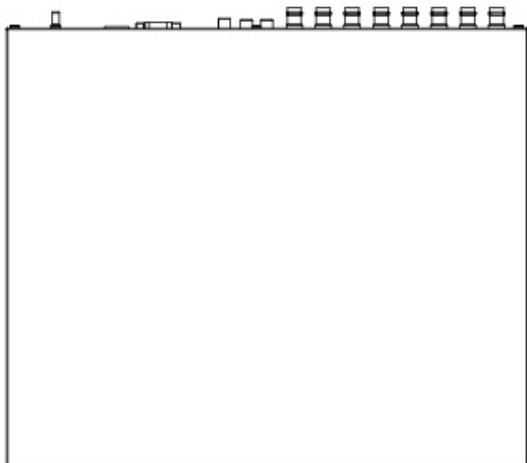

제품사양

모델	IQ-824SDIL	
운영체제	Embedded Linux	
비디오 압축 방식	H.264	
오디오 압축 방식	ADPCM	
비디오	입력	8 (SuperReach™, HD-SDI)
	해상도	720p/1080p
	출력	HDMI/VGA
라이브	감시 속도	Real-time
	최대 해상도	max. 1920x1080
	분할 모드	1/4/9
녹화	녹화 속도	NTSC: Max. 120fps@1920x1080 PAL: Max. 100fps@1920x1080
	녹화 해상도	1080p: 1920x1080, 1920x540, 960x540 720p: 1280x720, 1280x360, 640x360
	녹화 품질	5 Steps (최저/저/중간/고/최고)
	녹화 모드	긴급/연속/모션/센서/휴일
	검색/재생	캘린더, 날짜/시간, 이벤트, 처음 검색, 마지막 검색
검색/재생	검색 모드	캘린더, 날짜/시간, 이벤트, 처음 검색, 마지막 검색
	재생 모드	Yes
	재생 속도	x1, x2, x4, x8, x16
네트워크	스트림	Multi-stream
	원격 사용자	4
	DDNS	Yes
	UPNP	Yes
	원격 모니터링	CMS, Web(IE), MacViewer
모바일	뷰어 APP	Android, iOS
백업	백업 장치	USB HDD, USB Memory Stick, Network by CMS
	스토리지	HDD 2
인터페이스		
오디오	입력/출력	4/1
	알람	입력/출력 4/1
원격 알람	원격 알람	Yes
	원격 알람	Yes
네트워크	이더넷	1 (10/100/1000 Base-Tx Ethernet)
	인터페이스	RJ45
일반		
전원	DC12V / 5A	
동작온도	5°C ~ 40°C	
본체 치수(W*H*D)	360mm(W) x 74mm(H) x 333.5mm(D)	
무게	4.1kg	

※ 제품의 품질 향상을 위해 상세사양 및 사진 등이 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.