

IQ-BL120(방사기)

52만화소 실외적외선카메라(방사기타입)

SD IR Camera ::



제품특징


- 520K SONY Super Had EX-VIEW 700TV본
- 0 Lux at IR On
- 10 SRLED + 50 IRLED + 방사 펄20LED
- 3.5~16 or 6~50mm 가변렌즈

주요사양

모델	IQ-BL120(방사기)
해상도	52만화소 700 TV본(Color) / 1.3M 1000 TV Line
촬상소자	1/3inch SONY Super HAD EX-View CCD / 1/2.9inch SONY CMOS
총화소	1020(H) x 508(V) 520K 픽셀 / 1312 (H) x 1069 (V) = 1,472,320
유효화소	976(H) x 494(V) 480K 픽셀 / 1305 (H) x 1049 (V) = 1,368,945
주사방식	2:1 Interlace
신호대 잡음비	More than 52dB (AGC Off)
주파수	수평: 15.734KHz / 수직: 59.94Hz
영상출력	CVBS: 1.0Vp-p (75ohm)
최저조도	0 Lux at IR On (IR LED Mix H30/N50)
화이트 밸런스	AUTO / AWB / AWC <-> SET / MANUAL / INDOOR / OUTDOOR
전자 셔터 속도	AUTO / MANUAL(1/60sec ~ 1/100,000sec)
D-WDR	ON / OFF
O.S.D	Built-in
백라이트 보완	OFF, BLC, HLC, Selectable
F. DNR(D. FOG)	ON, OFF (AUTO/MANUAL)
SMART 3DDNR	ON, OFF (LEVEL ADJUSTABLE)
Day & Night	AUTO (Day <-> Night TIME Charge), COLOR, B/W
Smart IR	OFF / ON
프라이버시	OFF / ON (8 Zone)
동작 감지	OFF / ON (4 Zone)
수평 이미지 반전	OFF / ON
언어	ENGLISH, JAPANESE, GERMAN, FRENCH, RUSSIAN, PORTUGUESE, SPANISH
동작주의 온도 및 습도	-10°C ~ +60°C / 30%~80% RH 이하
저장주의 온도 및 습도	-20°C ~ +80°C / 20%~90% RH 이하
전원	DC 12V Only
렌즈	DC Auto IRIS & TDN V/F 렌즈 3.5~16 or 6~50mm

외관도

단위:mm

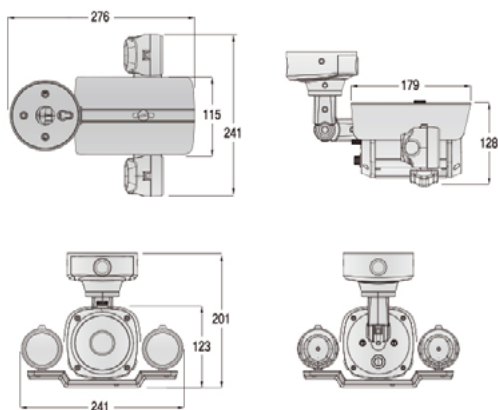

※향후1.3M 1000TV Line으로 변경예정