

# IQHD-7202

HD 210만화소 하이파워 돔 적외선 카메라

Full HD




## 제품특징

- Full HD 2.1메가 Sony CMOS 1000TV본
- 하이파워 2 IR
- OSD / DNR / WDR / D.Zoom
- 최저조도 0Lux at IR on
- 3.7mm 고정렌즈

## 외관도

단위:mm

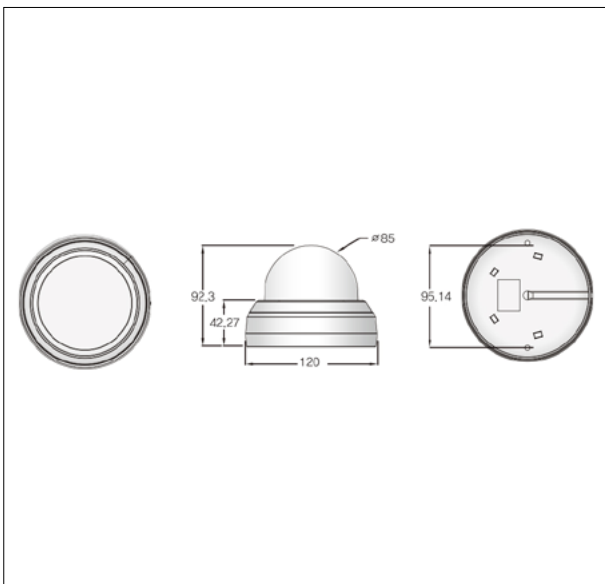

## 주요사양

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 모델          | IQHD-7202                                                       |
| 해상도         | HD-SDI(1080P 720P) / 1000 TV LINE OVER                          |
| 촬상소자        | 1/2.9 inch SONY CMOS                                            |
| 총픽셀         | 2000(H) x 1241(V) = 2,482,000                                   |
| 유효픽셀        | 1944(H) x 1092(V) = 2,122,648                                   |
| 주사방식        | PROGRESSIVE                                                     |
| S/N비        | More than 52 dB (AGC Off)                                       |
| 영상출력        | SMPTE292M (HD-SDI) / (CVBS: 1.0Vp-p (75ohm) : Option)           |
| 최저조도        | 0 Lux at IR On                                                  |
| 화이트บาล런스    | AUTO / AUTO EXT / PRESET / MANUAL                               |
| 전자셔터        | AUTO / MANUAL (1/30sec ~ 1/60,000sec)                           |
| 밝기          | ADJUSTABLE (0 ~ 20 STEP)                                        |
| 센스업         | OFF / X2 / X3 / X4 / X5 / X6 / X7 / X8                          |
| DNR         | OFF / LOW / MIDDLE / HIGH                                       |
| WDR / BLC   | OFF / WDR / BLC                                                 |
| HLM         | OFF / SET                                                       |
| ACE         | OFF / LOW / MIDDLE / HIGH                                       |
| Day & Night | AUTO (Day <--> Night TIME Change) / COLOR / B/W / EXTERN / MDIR |
| PRIVACY     | OFF / ON (16 Zone)                                              |
| 모션감지        | OFF / SET                                                       |
| D.ZOOM      | 0 ~ X127                                                        |
| 플립          | OFF / ON                                                        |
| FREEZE      | OFF / ON                                                        |
| 언어          | ENGLISH                                                         |
| 선명도         | ADJUSTABLE (0 ~ 10 STEP)                                        |
| DEFFOG      | OFF / SET                                                       |
| 통신          | RS-485(PELCO-D)                                                 |
| SMART IR    | ADJUSTABLE (0 ~ 20 STEP)                                        |
| 작동환경        | -10°C ~ +50°C / 30%~80% RH                                      |
| 보관환경        | -20°C ~ +60°C / 20%~90% RH                                      |
| 전원          | DC12V                                                           |
| 신호전송        | 설치환경과 케이블에 따라 다름. (5C-HFBT 케이블기준 : 200M)                        |
| 렌즈          | 고정 3.7mm                                                        |



## 국내최초 하이파워(Big IR) 장착 특허신기술!

하이파워 ø35mm IR 장착. 돔카메라 난반사 문제를 완벽하게 해결한 제품으로 지금까지와는 비교할 수 없는 고품질의 영상을 보실 수 있습니다.

HD IR Dome Camera :