

IQHD-72044FV

HD 210만화소 하이파워 돔 적외선 카메라

Full HD




제품특징

- Full HD 2.1메가 Sony CMOS 1000TV본
- 하이파워 4 IR
- OSD / DNR / WDR / D.Zoom
- 최저조도 0Lux at IR on
- 2.8~12mm 가변렌즈

외관도

단위:mm

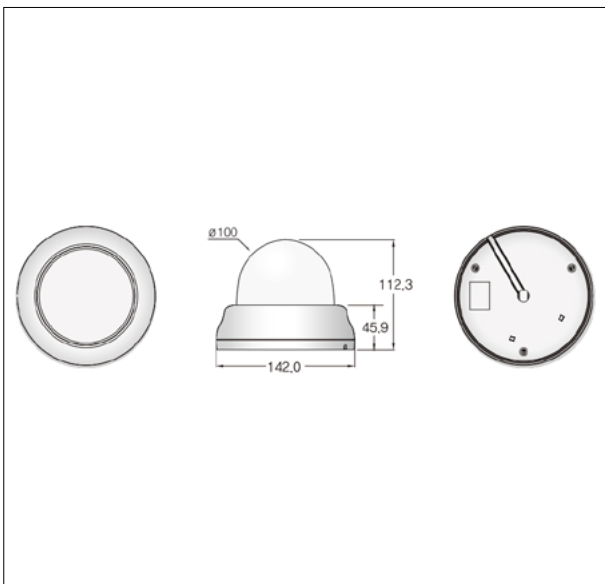

주요사양

모델	IQHD-72044FV
해상도	HD-SDI(1080P 720P) / 1000 TV LINE OVER
촬상소자	1/2.9 inch SONY CMOS
총픽셀	2000(H) x 1241(V) = 2,482,000
유효픽셀	1944(H) x 1092(V) = 2,122,648
주사방식	PROGRESSIVE
S/N비	More than 52 dB (AGC Off)
영상출력	SMPTE292M (HD-SDI) / (CVBS: 1.0Vp-p (75ohm) : Option)
최저조도	0 Lux at IR On
화이트บาล런스	AUTO / AUTO EXT / PRESET / MANUAL
전자셔터	AUTO / MANUAL (1/30sec ~ 1/60,000sec)
밝기	ADJUSTABLE (0 ~ 20 STEP)
센스업	OFF / X2 / X3 / X4 / X5 /X6 /X7 /X8
DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
WDR / BLC	OFF / WDR / BLC
HLM	OFF / SET
ACE	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
Day & Night	AUTO (Day <--> Night TIME Change) / COLOR / B/W / EXTERN / MDIR
PRIVACY	OFF / ON (16 Zone)
모션감지	OFF / SET
D.ZOOM	0 ~ X127
플립	OFF / ON
FREEZE	OFF / ON
언어	ENGLISH
선명도	ADJUSTABLE (0 ~ 10 STEP)
DEFFOG	OFF / SET
통신	RS-485(PELCO-D)
SMART IR	ADJUSTABLE (0 ~ 20 STEP)
작동환경	-10°C ~ +50°C / 30%~80% RH
보관환경	-20°C ~ +60°C / 20%~90% RH
전원	DC12V
신호전송	설치환경과 케이블에 따라 다름. (5C-HFBT 케이블기준 : 200M)
렌즈	가변 2.8~12mm



국내최초 하이파워(Big IR) 장착 특허신기술!

하이파워 ø35mm IR 장착. 돔카메라 난반사 문제를 완벽하게 해결한 제품으로 지금까지와는 비교할 수 없는 고품질의 영상을 보실 수 있습니다.

HD IR Dome Camera :