

HOUSING Camera

HD 210만화소 하우징카메라

Full HD



기본 모델
6 High Power LED
야간적외선 가시거리 100M



OEM 주문형 모델
SR LED Mix (10SR+70IR)
야간적외선 가시거리 80M



OEM 주문형 모델
Normal 80IR LED
야간적외선 가시거리 60M




제품특징

- Full HD 210만화소 하우징 카메라
- 1/2.9 inch SONY CMOS
- WDR / DNR / Day & Night / Smart IR
- 0 Lux at IR On
- Hi-Power LED / Mixed LED(옵션) / IR LED(옵션)
- IP 68 방진,방수
- 6~50mm or 3.5~16mm 가변렌즈
- 6mm or 4.3mm 단렌즈(옵션)

외관도

단위:mm

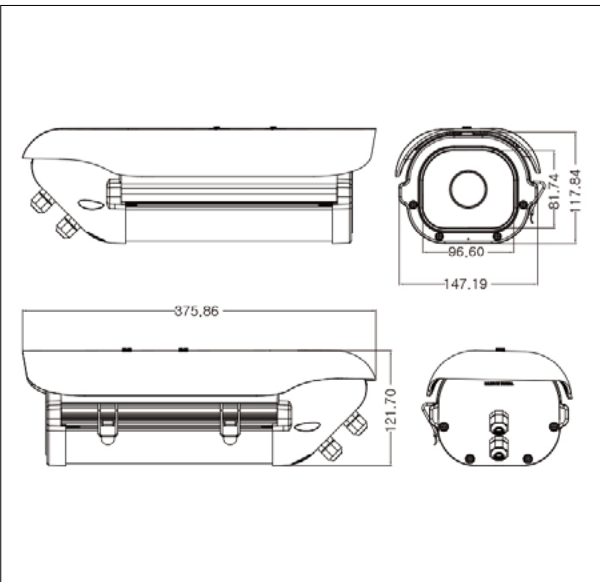

주요사항

모델	가변렌즈	고정렌즈
	IQHD-HP0D0650	IQHD-HP0D3516
IR 타입	6 High Power LED	6 High Power LED
해 상 도	HD-SDI(1080P, 720P)	
촬상소자	1/2.9 inch SONY CMOS	
화소수	2000(H) x 1241(V) = 2,482,000	
유효화소	1944(H) x 1092(V) = 2,122,648	
주사방식	PROGRESSIVE	
신호대 잡음비	More than 52 dB (AGC Off)	
영상출력	SMPTE292M (HD-SDI) / (CVBS: 1.0Vp-p (75ohm) : Option)	
최저조도	0 Lux at IR On	
OSD	Built-in(O)	X
화이트 밸런스	AUTO / AUTO EXT / PRESET / MANUAL	AUTO
전자 셔터 속도	AUTO / Manual (1/30sec ~ 1/60,000sec)	AUTO (1/30sec ~ 1/60,000sec)
밝 기	ADJUSTABLE (0 ~ 20 STEP)	7
SENS_UP	OFF / X2 / X3 / X4 / X5 / X6 / X7 / X8	X
DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH	HIGH
WDR/BLC	OFF / WDR / BLC	X
HLM	OFF / SET	X
ACE	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH	X
Day & Night	AUTO (Day <--> Night TIME Change) , COLOR , B/W, EXTERN, MDIR	EXTERN
프라이버시	OFF / ON (16 Zone)	X
동작 감지	OFF / SET	X
디지털 줌	0 ~ X127	X
FLIP	OFF / ON	X
일시정지	OFF / ON	X
선 명 도	ADJUSTABLE (0 ~ 10 STEP)	X
DEFOG	OFF / SET	X
COMM.	RS-485(PELCO-D)	X
SMART IR	ADJUSTABLE (0 ~ 20 STEP)	X
동작환경	-10°C ~ +50°C / 30%~80% RH	
보관환경	-20°C ~ +60°C / 20%~90% RH	
언 어	ENGLISH	
전 원	DC12V Only	
신 호	5C-HFBT 케이블 기준 200M/케이블 사양,제조사 등 환경에 따라 거리 차이가 발생.	
렌즈	가변 6~50mm	가변 2.8~12mm (옵션 가변 3.5~16mm) 고정 4.3mm 고정 6.0mm

HD HOUSING Camera ::