

## HOUSING Camera

HD 210만화소 하우징카메라

Full HD



기본 모델  
6 High Power LED  
야간적외선 가시거리 100M



OEM 주문형 모델  
SR LED Mix (10SR+70IR)  
야간적외선 가시거리 80M



OEM 주문형 모델  
Normal 80IR LED  
야간적외선 가시거리 60M




### 제품특징

- Full HD 210만화소 하우징 카메라
- 1/2.9 inch SONY CMOS
- WDR / DNR / Day & Night / Smart IR
- 0 Lux at IR On
- Hi-Power LED / Mixed LED(옵션) / IR LED(옵션)
- IP 68 방진,방수
- 6~50mm or 3.5~16mm 가변렌즈
- 6mm or 4.3mm 단렌즈(옵션)

### 외관도

단위:mm

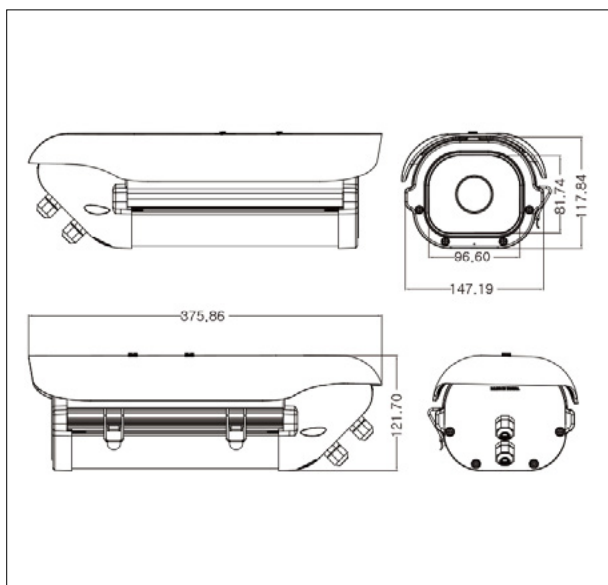

### 주요사양

| 모델          | 가변렌즈                                                          | 고정렌즈                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|             | IQHD-<br>HPOD0650                                             | IQHD-<br>HPOD3516            |
| IR 타입       | 6 High Power LED                                              | 6 High Power LED             |
| 해 상 도       | HD-SDI(1080P, 720P)                                           |                              |
| 촬상소자        | 1/2.9 inch SONY CMOS                                          |                              |
| 화소수         | 2000(H) x 1241(V) = 2,482,000                                 |                              |
| 유효화소        | 1944(H) X 1092(V) = 2,122,648                                 |                              |
| 주사방식        | PROGRESSIVE                                                   |                              |
| 신호대 잡음비     | More than 52 dB (AGC Off)                                     |                              |
| 영상출력        | SMPTE292M (HD-SDI) / (CVBS: 1.0Vp-p (75ohm) : Option)         |                              |
| 최저조도        | 0 Lux at IR On                                                |                              |
| OSD         | Built-in(O)                                                   | X                            |
| 화이트 밸런스     | AUTO / AUTO EXT / PRESET / MANUAL                             | AUTO                         |
| 전자 셔터 속도    | AUTO / Manual (1/30sec ~ 1/60,000sec)                         | AUTO (1/30sec ~ 1/60,000sec) |
| 밝 기         | ADJUSTABLE (0 ~ 20 STEP)                                      | 7                            |
| SENS_UP     | OFF / X2 / X3 / X4 / X5 / X6 / X7 / X8                        | X                            |
| DNR         | OFF / LOW / MIDDLE / HIGH                                     | HIGH                         |
| WDR/BLC     | OFF / WDR / BLC                                               | X                            |
| HLM         | OFF / SET                                                     | X                            |
| ACE         | OFF / LOW / MIDDLE / HIGH                                     | X                            |
| Day & Night | AUTO (Day <--> Night TIME Change) , COLOR , B/W, EXTERN, MDIR | EXTERN                       |
| 프라이버시       | OFF / ON (16 Zone)                                            | X                            |
| 동작 감지       | OFF / SET                                                     | X                            |
| 디지털 줌       | 0 ~ X127                                                      | X                            |
| FLIP        | OFF / ON                                                      | X                            |
| 일시정지        | OFF / ON                                                      | X                            |
| 선 명 도       | ADJUSTABLE (0 ~ 10 STEP)                                      | X                            |
| DEFOG       | OFF / SET                                                     | X                            |
| COMM.       | RS-485(PELCO-D)                                               | X                            |
| SMART IR    | ADJUSTABLE (0 ~ 20 STEP)                                      | X                            |
| 동작환경        | -10°C ~ +50°C / 30%~80% RH                                    |                              |
| 보관환경        | -20°C ~ +60°C / 20%~90% RH                                    |                              |
| 언 어         | ENGLISH                                                       |                              |
| 전 원         | DC12V Only                                                    |                              |
| 신 호         | 5C-HFBI 케이블 기준 200M/케이블 사양,제조사 등 환경에 따라 거리 차이가 발생.            |                              |
| 렌즈          | 가변 6~50mm<br>가변 2.8~12mm<br>(옵션 가변 3.5~16mm)                  | 고정 4.3mm<br>고정 6.0mm         |