

# MAGIC-08

HD+IP 8채널 DVR

Full HD




## 제품특징

- HD+IP DVR
- Full HD 1080p
- 8채널
- 1920x1080p HDMI Display
- 8채널:240fps@1080p
- 2SATA HDD
- 스마트폰 원격뷰어(New Catcheye)

## 외관도

단위:mm

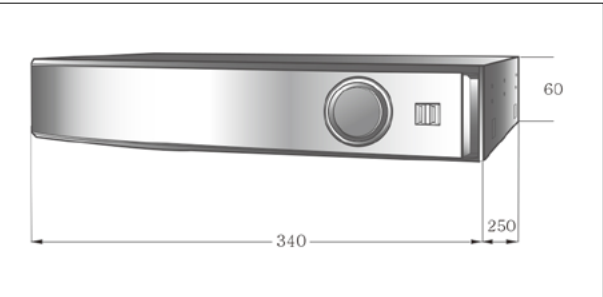

## 주요사양

|       |                                                      |                                                                                         |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 모델    |                                                      | MAGIC-08                                                                                |
|       |                                                      | 8채널                                                                                     |
|       |                                                      | Compact case                                                                            |
| 영상    | 카메라 입력                                               | 8 BNC                                                                                   |
|       | 신호방식                                                 | HD + IP                                                                                 |
|       | 유호 소스                                                | 720p25,30,50,60/1080p25,30,50,60/1080i50,60/Mixed                                       |
|       | 출력                                                   | 1 HDMI+1 VGA (simultaneously) / 1 Programmable 스피트 with OSD                             |
| 음성    | 음성 입력                                                | 4 RCA                                                                                   |
|       | 출력                                                   | 1 RCA                                                                                   |
| 센서 입력 |                                                      | 4 (NC, NO selectable)                                                                   |
| 알람 출력 |                                                      | 1 릴레이                                                                                   |
| 운영체제  |                                                      | 리눅스                                                                                     |
| 디스플레이 | 속도                                                   | Real Time                                                                               |
|       | 해상도 (Pixel)                                          | 1280X1024, 1280X720, 1920X1080                                                          |
|       | 화면분할                                                 | 1,4,6,8,9                                                                               |
| 녹화    | 코덱                                                   | H.264 / JPEG for 3G, Dual 코덱                                                            |
|       | 해상도 (Pixel)                                          | 720p, 1080p,1080i, Mixed                                                                |
|       | 이미지 품질                                               | 4 steps (Super, High, Medium, Low)                                                      |
|       | 속도                                                   | 240fps@1080p                                                                            |
| 검색/재생 | 디스플레이                                                | 1,4,6,8,9                                                                               |
|       | 검색 모드                                                | Calendar, Event ,POS , Panorama, Thumbnail                                              |
|       | 속도                                                   | 120fps@1080p                                                                            |
|       | Fast/Slow 속도                                         | Normal, REW & FF [recorded 속도 x2, x4, x8, x16,x32,x64,x1/2,x1/4], Frame to frame, Pause |
| 네트워크  | 대역폭                                                  | Gigabit Ethernet                                                                        |
|       | 속도                                                   | 60fps@1080p                                                                             |
|       | 프로토콜                                                 | TCP/IP, HTTP, DHCP                                                                      |
|       | Application                                          | Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 (PC Client 시스템& IE)/MAC                               |
| 백업    | Web Browser                                          | Internet Explorer                                                                       |
|       | 스마트폰                                                 | Android, iPhone for live and search                                                     |
|       | Interface                                            | USB 2.0 X 2                                                                             |
| 하드디스크 | 백업장비                                                 | External HDD, CD&DVD-RW, 네트워크, Thumb Drive                                              |
|       |                                                      | 2 SATA(No capacity limit ; 4TB or more)                                                 |
| 기능    | •Full GUI with alpha blending                        |                                                                                         |
|       | •Individual setting of 해상도, frame rates and 이미지 품질   |                                                                                         |
|       | •Instant Replay                                      |                                                                                         |
|       | •Digital 줌                                           |                                                                                         |
|       | •마우스컨트롤                                              |                                                                                         |
|       | •Weekly scheduler with holiday by 10 minutes setting |                                                                                         |
|       | •Covert, Disable and Private 기능 of cameras           |                                                                                         |
|       | •움직임 감지 with 352 area setting                        |                                                                                         |
|       | •Relay 알람 출력                                         |                                                                                         |
|       | •PTZ control by RS-485                               |                                                                                         |
|       | •Daylight Saving Time and 네트워크 Time Setting          |                                                                                         |
|       | •Multi 사용자 Authority up to 8 사용자                     |                                                                                         |
|       | •Deinterlacer upon live and 검색/재생                    |                                                                                         |
|       | •17개국 언어                                             |                                                                                         |
|       | •Individual 네트워크 port setting                        |                                                                                         |
|       | •자동 삭제(덮어쓰기)                                         |                                                                                         |
|       | •설정 내보내기/가져오기                                        |                                                                                         |
|       | •미러링                                                 |                                                                                         |
|       | •POS Interface                                       |                                                                                         |
| 기타    | •개별영상전송 듀얼코덱 엔진                                      |                                                                                         |
|       | •Interactive setup via 네트워크                          |                                                                                         |
|       | 소비전류                                                 | 60W                                                                                     |
|       | 작동온도                                                 | 5 ~40℃(41~104F)                                                                         |
|       | 작동습도                                                 | Maximum 80% non-condensing                                                              |
|       | 외형치수                                                 | 340(W)×250(D)×60(H) mm                                                                  |

HD DVR ..