

New PD32

960H DVR




제품특징

- 960H 32채널
- 1920x1080p HDMI Display
- H.264 Codec
- 960fps@WD1
- 4SATA + 1eSATA HDD
- 스마트폰 원격뷰어(New Catcheye)

외관도

단위:mm

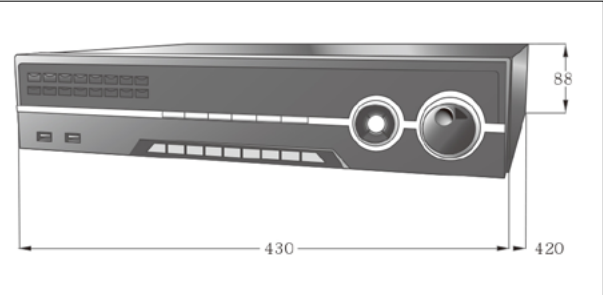

주요사양

모델		New PD32
		960H RealTime
영상	카메라 입력	32 BNC(루프 out)
	유효 소스	Composite/960H/Mixed
	출력	1 HDMI+1 VGA (simultaneously) / 1 Programmable 스팟 with OSD
음성	음성 입력	16 RCA
	출력	1 RCA
센서 입력		16 (NC, NO selectable)
알람 출력		14 TTL/ 2 relay
운영체제		리눅스
디스플레이	속도	Real Time
	해상도 (Pixel)	1280X1024, 1280X720, 1920X1080
	화면분할	1,4,5,6,8,9,12,16,17,20,25,32
녹화	코덱	H.264 / JPEG for 3G, Dual 코덱
	해상도 (Pixel)	960H(WD1), D1, CIF, Mixed
	이미지 품질	4 steps (Super, High, Medium, Low)
	속도 (NTSC)	480fps@WD1
검색/재생	디스플레이	1,4,5,6,8,9,12,16,17,20,25,32
	검색 모드	Calendar, Event ,POS , Panorama, Thumbnail
	속도 (NTSC)	960fps@WD1
	Fast/Slow 속도	Normal, REW & FF [recorded 속도 x2, x4, x8, x16,x32,x64,x1/2,x1/4], Frame to frame, Pause
네트워크	대역폭	Gigabit Ethernet
	속도	60fps@WD1
	프로토콜	TCP/IP, HTTP, DHCP
	Application	Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 (PC Client 시스템& IE)/MAC
백업	Web Browser	Internet Explorer, Safari, Firefox
	스마트폰	Android, iPhone for live and search
	Interface	USB 2.0 X 2
하드디스크	백업장비	External HDD, CD&DVD-RW, 네트워크, Thumb Drive
	4 SATA(No capacity limit ; 4TB of more), 1 e-SATA(upto 12 bays)	
기능	•Full GUI with alpha blending	
	•Individual setting of 해상도, frame rates and 이미지 품질	
	•Instant Replay	
	•Digital 줌	
	•마우스컨트롤	
	•Weekly scheduler with holiday by 10 minutes setting	
	•Covert, Disable and Private 기능 of cameras	
	•움직임 감지 with 352 area setting	
	•Relay 알람 출력	
	•PTZ control by RS-485	
	•Daylight Saving Time and 네트워크 Time Setting	
	•Multi 사용자 Authority up to 8 사용자	
	•Deinterlacer upon live and 검색/재생	
	•17개국 언어	
	•Individual 네트워크 port setting	
	•자동 삭제(덮어쓰기)	
	•설정 내보내기/가져오기	
	•미러링	
	•POS Interface	
기타	•개별영상전송 듀얼코덱 엔진	
	•Interactive setup via 네트워크	
	소비전류	84W
	작동온도	5 ~40°C(41~104F)
	작동습도	Maximum 80% non-condensing
	외형치수	430 (W) × 420 (D) × 88 (H) mm

960H DVR ..