




- AHD 1.3M OMNI CMOS
- IR LED 36 pcs
- 최대 50M 까지 고해상도 영상전송
- 3.6mm 고정렌즈

외관도

단위:mm

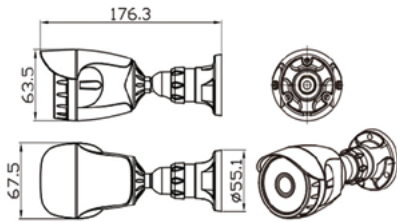

APD-OACIRH2

AHD Outdoor IR Camera


모델	APD-OACIRH2
촬상소자	1/4" OMNI CMOS Sensor + NVP2341H
수평해상도	CVBS - 1000TV Line / AHD - 720P
총화소	1280(H) X 720(V), 1.3Mega Pixel
최저조도	Color 0.1Lux, B/W 0.01Lux at F1.2 & 0.0 Lux (IR LEDs ON)
S/N 비율	More than 46.6dB
전자셔터	60 ~ 100,000sec.
Gamma Correction	0.45
동기방식	Internal
AGC(Gain 조정)	0 ~ 20
화이트밸런스	ATW / ATW-SET / MANUAL / INDOOR / OUTDOOR
렌즈	2MP 3.6mm
WDR(광역역광보정)	D-WDR
영상출력	CVBS [AHD (720P/30fps)]
O.S.D	선택사항
IR LED	36pcs
사용전원	DC12V 1000mA
동작 온/ 습도	-10°C to +50°C, Under 90% (Non-condensing)
외형치수 / 무게	184.0mm X 52.0mm, About 300g



- AHD 1.3M OMNI CMOS
- IR LED 18 pcs
- 최대 50M 까지 고해상도 영상전송
- 2.8mm 고정렌즈

외관도

단위:mm

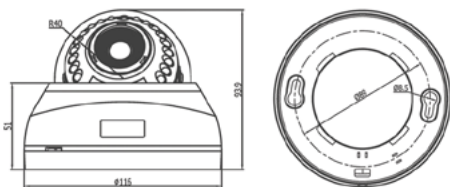

ACM-IACIRH1

AHD Indoor IR Camera

모델	APD-IACIRH1
촬상소자	1/4" OMNI CMOS Sensor + NVP2341H
수평해상도	CVBS - 1000TV Line / AHD - 720P
총화소	1280(H) X 720(V), 1.3Mega Pixel
최저조도	Color 0.1Lux, B/W 0.01Lux at F1.2 & 0.0 Lux (IR LEDs ON)
S/N 비율	More than 46.6dB
전자셔터	60 ~ 100,000sec.
Gamma Correction	0.45
동기방식	Internal
AGC(Gain 조정)	0 ~ 20
화이트밸런스	ATW / ATW-SET / MANUAL / INDOOR / OUTDOOR
렌즈	2MP 2.8mm
WDR(광역역광보정)	D-WDR
영상출력	CVBS [AHD (720P/30fps)]
O.S.D	선택사항
IR LED	18pcs
사용전원	DC12V 1000mA
동작 온/ 습도	-10°C to +50°C, Under 90% (Non-condensing)
외형치수 / 무게	116mm X 93.9mm, About 300g