

## OUTDOOR CAMERA

### 특징

- 1/2.7 inch ZeeAnn CMOS
- LENS Type
  - 4mm, 6mm
- WDR / DNR / Day & Night
- 0 Lux at IR On
  - IR LED
  - Mixed LED (option)
  - Advanced IR LED

### 상세사항

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 해 상 도           | AHD 1080P                                                 |
| 화상소자            | 1/2.7 inch ZeeAnn CMOS                                    |
| 화 소 수           | 1830 (H) x 1088 (V) = 2,099,840                           |
| Scanning System | PROGRESSIVE                                               |
| 신호대 잡음비         | More than 52 dB (AGC Off)                                 |
| 영상해력            | AHD : 1080P                                               |
| 최저조도            | 0 Lux at IR On                                            |
| O.S.D           | Built-in (Option : OSD cable controlled)                  |
| 전자 셔터 속도        | AUTO / MANUAL (1/30sec ~ 1/10,000sec) / FLICKER           |
| 화이트 밸런스         | AUTO / HOLD / 3200K / 4200K / 6000K / 8000K / PUSH / USER |
| 밝 기             | ADJUSTABLE (-128 ~ +127)                                  |
| 2DDNR           | ON                                                        |
| BLC             | ADJUSTABLE (0 ~ 16)                                       |
| Day & Night     | EXTERN                                                    |
| 프라이버시           | OFF / ON (2 Zone)                                         |
| 동작 감지           | OFF / SET                                                 |
| MIRROR          | OFF / MIRROR / V-FLIP                                     |
| SHARPNESS       | ADJUSTABLE (0 ~ 255)                                      |
| LANGUAGE        | ENG, CHN                                                  |
| 동작주위 온도 및 습도    | -10°C~+40°C / 30%~80% RH                                  |
| 저장 주위 온도 및 습도   | -20°C~+50°C / 20%~90% RH                                  |
| 전 원             | DC12V [ AC24V / DC12V DualPower & AC220V (option) ]       |
| 신 호             | 5C-HF-BT : 500m (최대전송 거리는 케이블의 사양과 설치 환경에 따라 다를수 있습니다.)   |


▶ 제품의 사양은 사전 통보 없이 변경 될수 있습니다.

## OUTDOOR CAMERA

### 주의사항

- 특수한 환경이나 주변 환경에 따라 색상이 다르게 보이거나, 밝기 차이 또는 특수한 현상이 발생 할 수 있습니다. OSD 메뉴를 이용 하여 환경에 맞게 설정 하시기 바랍니다.
- Day에서 Night 전환시점에 급격한 밝기 변화로 인해 2~3초간 영상이 너무 밝게 보일 수 있습니다. 상기현상은 화면 밝기를 낮아가는 과정의 정상 동작이니 참고 바랍니다.

### 설치방법

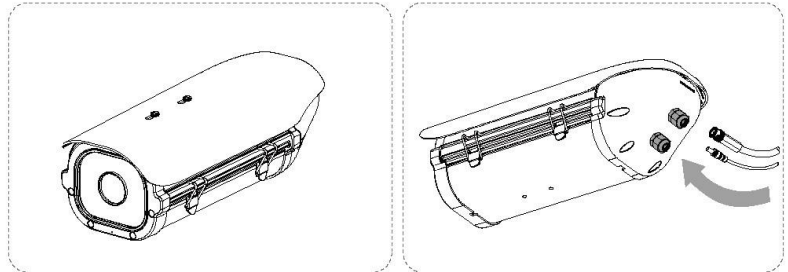

### 제품 상세 이미지

