

# IQ-BL120

52만화소 실외적외선카메라

SD IR Camera ::



## 제품특징


- 520K SONY Super Had EX-VIEW 700TV본
- 0.0001 Lux at IR On
- 3D DNR / Day & Night / D-WDR
- 10 SRLED + 60 IRLED
- 6~50mm 가변렌즈

## 주요사양

| 모델            | IQ-BL120                                                                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 해상도           | 52만화소 700 TV본(Color) / 1.3M 1000 TV Line                                                  |
| 촬상소자          | 1/3inch SONY Super HAD EX-View CCD / 1/2.9inch SONY CMOS                                  |
| 총화소           | 1020(H) x 508(V) 520K 픽셀 / 1312 (H) x 1069 (V) = 1,472,320                                |
| 유효화소          | 976(H) x 494(V) 480K 픽셀 / 1305 (H) x 1049 (V) = 1,368,945                                 |
| 주사방식          | 2:1 Interlace                                                                             |
| S/N 비         | More than 52 dB (AGC OFF)                                                                 |
| 주파수           | 수평:15.734KHz / 수직:59.94Hz (NTSC)<br>수평:15.625KHz / 수직:50.00Hz (PAL)                       |
| 영상출력          | CVBS: 1.0Vp-p / 75ohm                                                                     |
| 최저조도          | 0.1Lux at F1.2 (color) / 0.0001Lux (Sense up x 256)                                       |
| 전자셔터          | AUTO / MANUAL (1/60sec~1/100,000sec) (NTSC)<br>AUTO / MANUAL (1/50sec~1/100,000sec) (PAL) |
| O.S.D         | Built-in (옵션 : OSD cable controlled)                                                      |
| 화이트บาล런스      | ATW / PUSH / MANUAL Adjustable                                                            |
| 백라이트 보완       | OFF / BLC / HLC / HBLC                                                                    |
| AGC (자동 이득조절) | OFF / LOW MIDDLE HIGH Selectable                                                          |
| D-WDR         | ON / OFF                                                                                  |
| 3DDNR         | OFF / LOW / MIDDLE / HIGH / AUTO                                                          |
| Day & Night   | AUTO (Day <=> Night time Change) / EXT / COLOR / B/W                                      |
| Smart IR      | OFF / ON                                                                                  |
| 사생활보호         | OFF / ON (8 Zone)                                                                         |
| Smart 움직임 감지  | OFF / ON (4 Zone)                                                                         |
| 이미지 반전        | OFF / ON                                                                                  |
| LSC           | OFF / ON                                                                                  |
| 선명도           | ADJUSTABLE                                                                                |
| 동작환경          | -10°C ~ +40°C / 30% ~ 80% RH 이하                                                           |
| 보관환경          | -20°C ~ +60°C / 20% ~ 90% RH 이하                                                           |
| 전원            | DC12V [ AC24V / DC12V Dual전원 (옵션) ]                                                       |
| 렌즈            | 가변렌즈 6~50mm                                                                               |

## 외관도

단위:mm

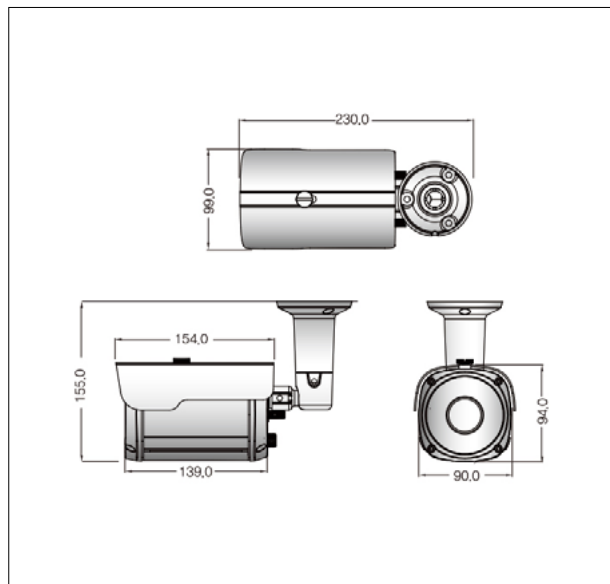

※향후1.3M 1000TV Line으로 변경예정