



BULLET

DIMENSION

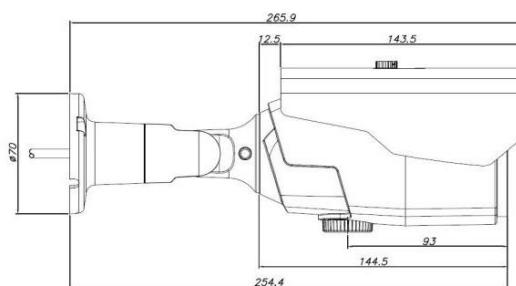

MODEL : ISQ-A2KBLWR06

이미지센서	SONY STARVIS 2M SENSOR
비디오 출력 모드	Analog 2M TVI
총화소수	2001(H) * 1121 (V) * approx. 2.24M Pixel
신호 대 잡음 비	Max . 50dB
최저조도	0.0001Lux / 0.00Lux(자연광 LEDs On)
렌즈	Megapixels F1.2/ 4mm

IR LEDs	자연광 LED 6 PCS
셔터스피드	Auto
D-WDR	Auto
SENS-UP	Auto [max. x 30]
DNR	ON (3D&2D DNR)
White Balance	ATW
Day & Night	COLOR
방수/방진	IP 67
UTC	지원

입력전원	DC12V
소비전력	LED OFF: 2W(160mA), 자연광 LED ON Max 7.2W (max 750mA)
동작온도	-10°C ~ +50°C
보관온도	-20°C ~ +70°C
동작습도	90% RH max.
크기	Ø80mm, 269.9(L)mm with Bracket 99(H)mm

MADE IN KOREA

품질향상을 위해 제품의 스펙은 사전예고없이 변경될 수 있습니다.