

미니카메라

Miniature Camera

SD Camera ::



▲ IQ-62CP



▲ IQ-62



▲ IQ-68M



▲ IQ-BU62CP



▲ IQ-BU62



▲ IQ-PIR622






제품특징

- 52만화소 SONY Super Had EX-VIEW 700TV본
- 핀홀 / 미니카메라
- DAY AND NIGHT FUNCTION / EASY INSTALLATION
- 최저조도 0.01 Lux

외관도

단위:mm

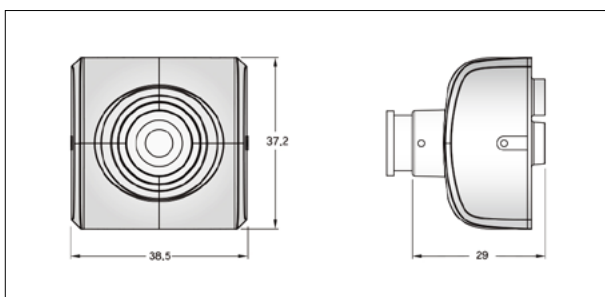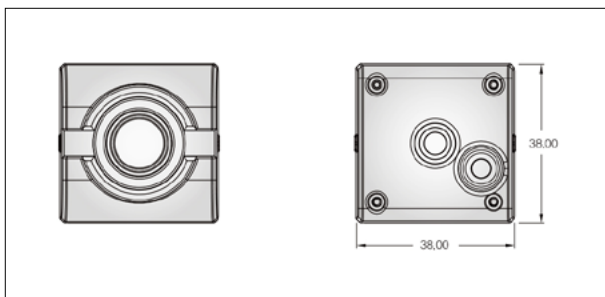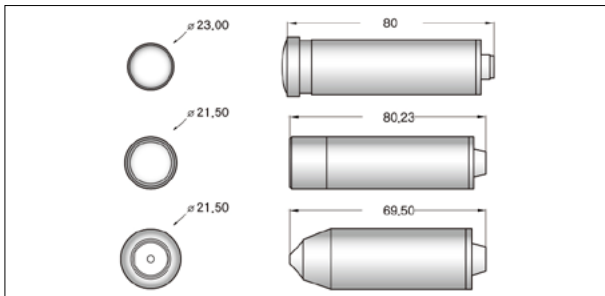

주요사양

모델	IQ-62CP	IQ-62	IQ-68M	IQ-BU62CP	IQ-BU62	IQ-PIR622
해상도	52만화소 700 TV본(Color)					
촬상소자	1/3inch SONY Super HAD EX-View CCD					
총화소	1020(H) x 508(V) 520K 픽셀					
유효화소	976(H) x 494(V) 480K 픽셀					
주사방식	2:1 Interlace					
S/N 비	More than 50 dB (AGC Off)					
주파수	수평:15.734KHz / 수직:59.94Hz (NTSC) 수평:15.625KHz / 수직:50.00Hz (PAL)					
영상출력	CVBS: 1.0Vp-p / 75ohm					
최저조도	0.1Lux at F1.2 (color) / 0.01Lux (B/W)					
전자셔터	AUTO (1/60sec~1/100,000sec) (NTSC) AUTO (1/50sec~1/100,000sec) (PAL)					
화이트밸런스	ATW					
AGC (자동 이득조절)	ON					
Day & Night	AUTO					
동작환경	-10°C~+50°C / 30%~80% RH 이하					
보관환경	-20°C~+60°C / 20%~90% RH 이하					
전원	DC12V Only					
렌즈	Pinhole 3.6mm	고정 3.6mm	4~9mm 가변렌즈	고정 3.6mm	고정 3.6mm	핀홀3.7mm